



Parallel®

Llave monomando de montaje en pared para lavabo de baño, 4.5 lpm

K-22567-4

Características

- Un solo maneral controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Tamaño del cuello 8-3/4" (222 mm)
- Caudal máximo de 4.5 lpm (1.2 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, garantizando un rendimiento duradero durante toda la vida útil
- Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

- Construcción de metal en alta calidad para durabilidad y fiabilidad
- Los acabados KOHLER resisten la corrosión y las manchas

Instalación

- Montaje en pared

Productos/Accesorios recomendados

- K-21897 Soporte doble para papel higiénico
- K-23524 Toallero de barra 18"
- K-23525 Toallero de barra 24"
- K-23526 Toallero de brazo
- K-23527 Soporte vertical para papel higiénico
- K-23528 Soporte giratorio para papel higiénico
- K-23529 Gancho para bata

Productos/Accesorios opcionales

- K-7107 Desagüe de reja sin rebosadero
- K-7108 Desagüe de reja decorativa sin rebosadero
- K-7114 Desagüe pop-up expuesto sin rebosadero
- K-7114-A Desagüe pop-up expuesto con rebosadero
- K-7127 Desagüe de tope no removible para lavabo sin rebosadero
- K-7127-A Desagüe de tope no removible para lavabo con rebosadero
- K-7129 Desagüe de rejilla para lavabo sin rebosadero
- K-7129-A Desagüe de rejilla para lavabo con rebosadero
- K-33151 Desagüe de clic sin rebosadero
- K-25322 Desagüe de clic con rebosadero



ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
Cubre con todas las normativas de materiales estatales y federales de USA
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC
Certificación IAPMO

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. reserves the right to make revisions without notice to product specifications.

For the most current Specification Sheet, go to www.kohler.com USA or www.kohler.ca Canada

1-23-2025 23:21 - US/CA


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**



Parallel®

Llave monomando de montaje en
pared para lavabo de baño, 4.5 lpm

K-22567-4

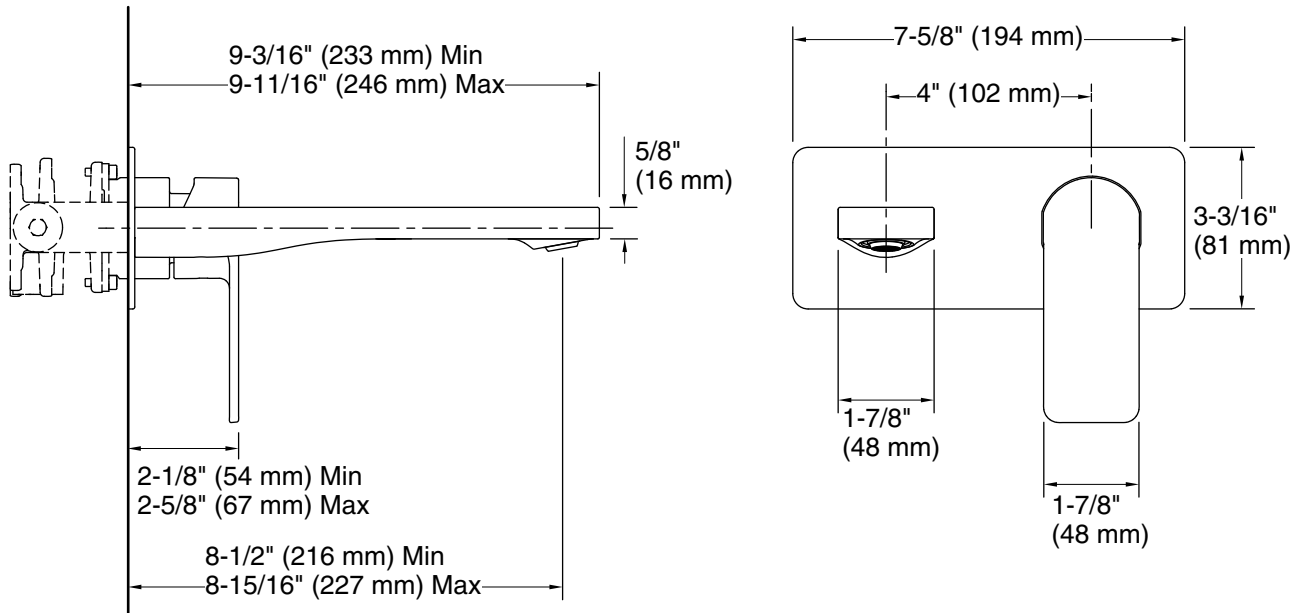

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos
son aproximadas

Caudal del grifo: 4.5 l/min (1.2 gal/min)

Desagüe incluido: No

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 8-1/4" (210 mm)

Notas

Instale este producto de acuerdo con las instrucciones
de instalación.

Cumple con la normativa ADA para manerales

Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se
instala según los requisitos específicos de estas
regulaciones.