

Llave para tarja de cocina extraíble con cabezal rociador de tres funciones K-22972

Características

- Cabezal de tres funciones con control táctil que permite alternar fácilmente entre chorro aireado, rociado en anillo y la innovadora tecnología Boost
- La tecnología Boost incrementa el caudal en un 30% con solo presionar un botón, ideal para llenar rápidamente o realizar una limpieza más potente con el rociado en anillo
- La tecnología ProMotion®, con una manguera trenzada ligera y silenciosa y una junta esférica giratoria, hace que el cabezal extraíble sea más fácil y cómodo de manejar
- El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y asegura un rendimiento constante del chorro
- El cuello alto ofrece suficiente espacio vertical para utensilios de cocina altos y jarras
- La manija de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua
- Caudal máximo de 5.7 lpm (1.5 gpm) a 60 psi (4.14 bar).
- La memoria de temperatura permite que el grifo se encienda y apague a la temperatura establecida en el uso anterior
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, asegurando un rendimiento duradero durante toda su vida útil
- El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® fija el cabezal rociador en su lugar de forma segura cuando no está en uso

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Instalación de uno o tres orificios (incluye placa de embellecedor)
- Las líneas de suministro flexibles facilitan la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-77685 Sistema de filtración de agua de un solo cartucho
K-77686 Sistema de filtración de agua de un solo cartucho
K-77687 Cartucho de repuesto único para filtro
K-77688 Pack de dos cartuchos de repuesto para filtro

Productos/Accesorios opcionales

1012715 Kit de instalación profunda para grifo de cocina



ADA

CSA B651

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 61

NSF/ANSI/CAN 372

Cubre con todas las normativas de materiales estatales y federales de USA
DOE - Energy Policy Act 1992

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

IAPMO Certification


Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo Pulido
	VS	Vibrant® Stainless
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass

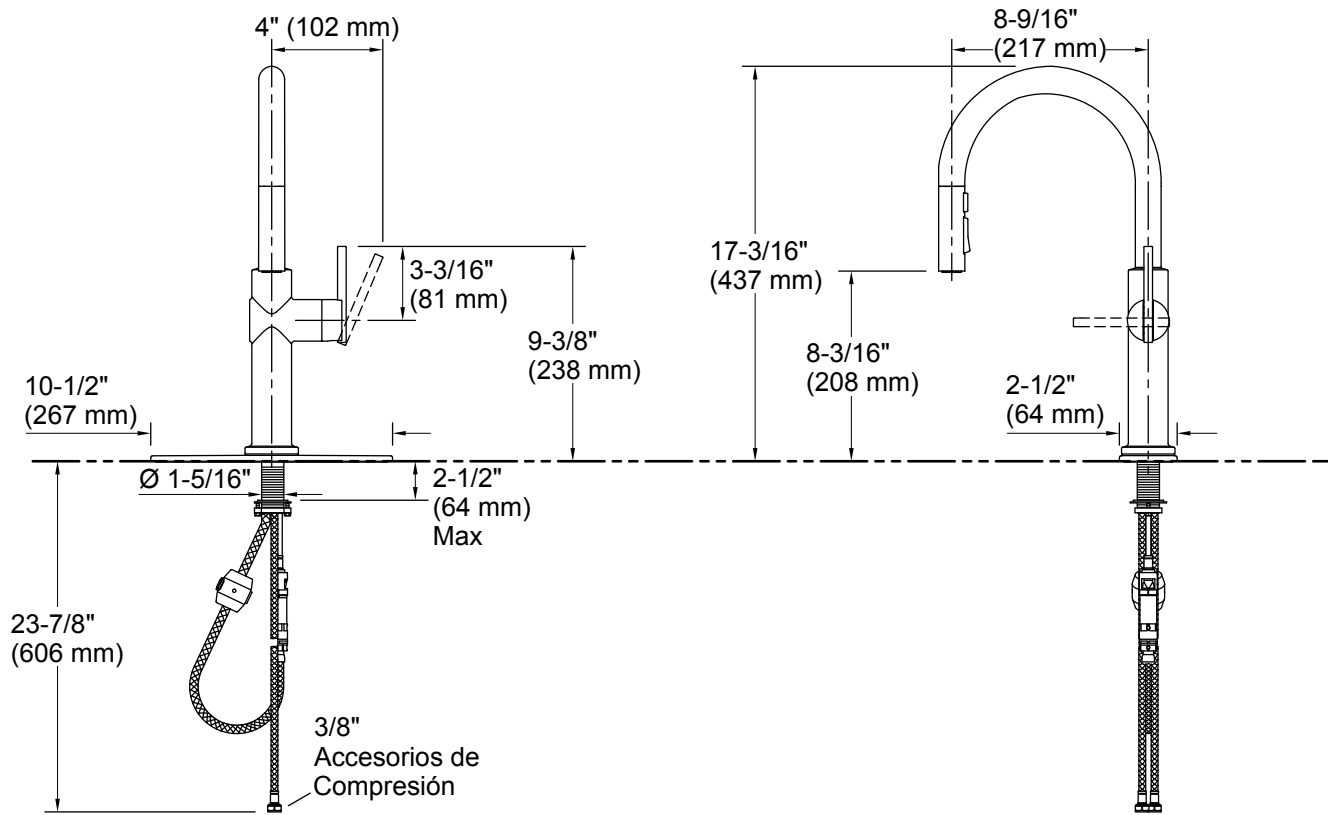

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas

Caudal del grifo: 5.7 l/min (1.5 gal/min)

Desagüe incluido No

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 8-9/16" (217 mm)

Requisitos de presión/suministro del accesorio

Presión máxima del accesorio (estática): 125 psi (861.8 kPa)

Presión mínima del accesorio (estática): 20 psi (137.9 kPa)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con la normativa ADA solo para las manijas del grifo.

Cumple con ADA y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas regulaciones.