

Características

- Una sola manija controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Altura de 203 mm (8")
- Alcance de 137 mm (5-3/8")
- Caudal máximo de 4.5 lpm (1.2 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, garantizando un rendimiento confiable de por vida
- Incluye desagüe con varilla de elevación y tubo de salida de 1-1/4" (32 mm)
- Ideal para aplicaciones en lavabos de sobreponer
- Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Un solo orificio
- Las líneas de suministro pre ensambladas simplifican la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües
K-23723 Limpiador de grifería
K-21897 Portapapel doble para papel higiénico
K-23524 Toallero de 18"
K-23525 Toallero de 24"
K-23526 Brazo para toallas
K-23527 Portapapel vertical para papel higiénico
K-23528 Portapapel giratorio para papel higiénico
K-23529 Gancho para bata



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
Cumple con todas las normativas de materiales estatales y federales de USA
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC) IAPMO Certification


Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass

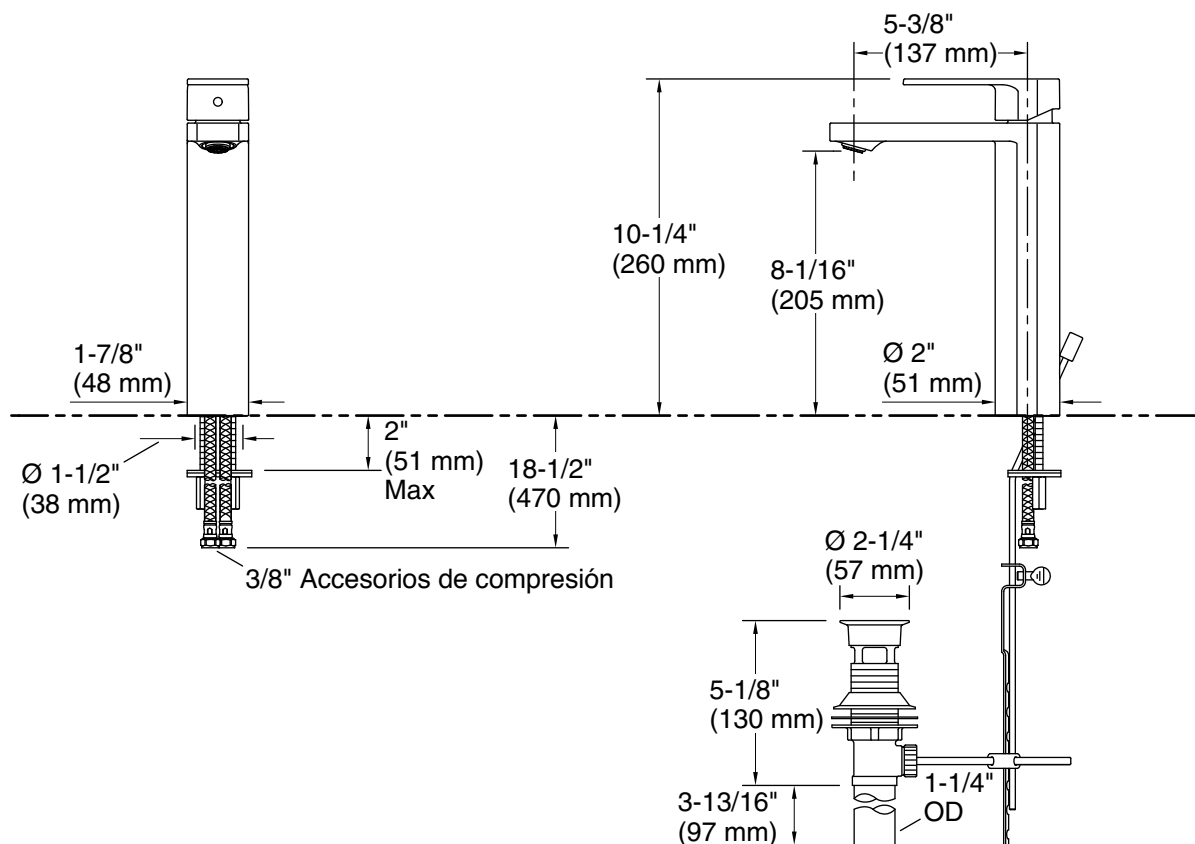

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Grifo:

Caudal: 4.5 l/min (1.2 gal/min)

Presión: 60 psi (4.1 bar)

Desagüe incluido: Si

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería:

5-5/16" (135 mm)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.