

Características

- Dos manijas de palanca ofrecen un control independiente de agua caliente y fría
- Alcance de boquilla de 127 mm (5 pulg)
- Caudal máximo de 4.5 l/min (1.2 gal/min) a 4.14 bar (60 psi)
- Las válvulas de disco de cerámica de KOHLER® exceden las normas de duración en la industria y ofrecen toda una vida útil de operación duradera
- Desagüe de metal con varilla de elevación y tubo de salida de 3.2 cm (1-1/4")
- Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Instalación para tres perforaciones de 8" - 16"
- Las mangueras de suministro flexibles y los conectores de fijación rápida simplifican la instalación

Recommended Products/Accessories

- K-23726 Tratamiento para desagües
- K-23723 Limpiador de grifos
- K-21897 Portapapel doble
- K-23524 Toallero de 18"
- K-23525 Toallero de 24"
- K-23526 Brazo para toallas
- K-23527 Portapapel vertical
- K-23528 Portapapel pivotante
- K-23529 Gancho para bata



ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
Cubre con todas las normativas de materiales estatales y federales de USA
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC
IAPMO Certification


Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate

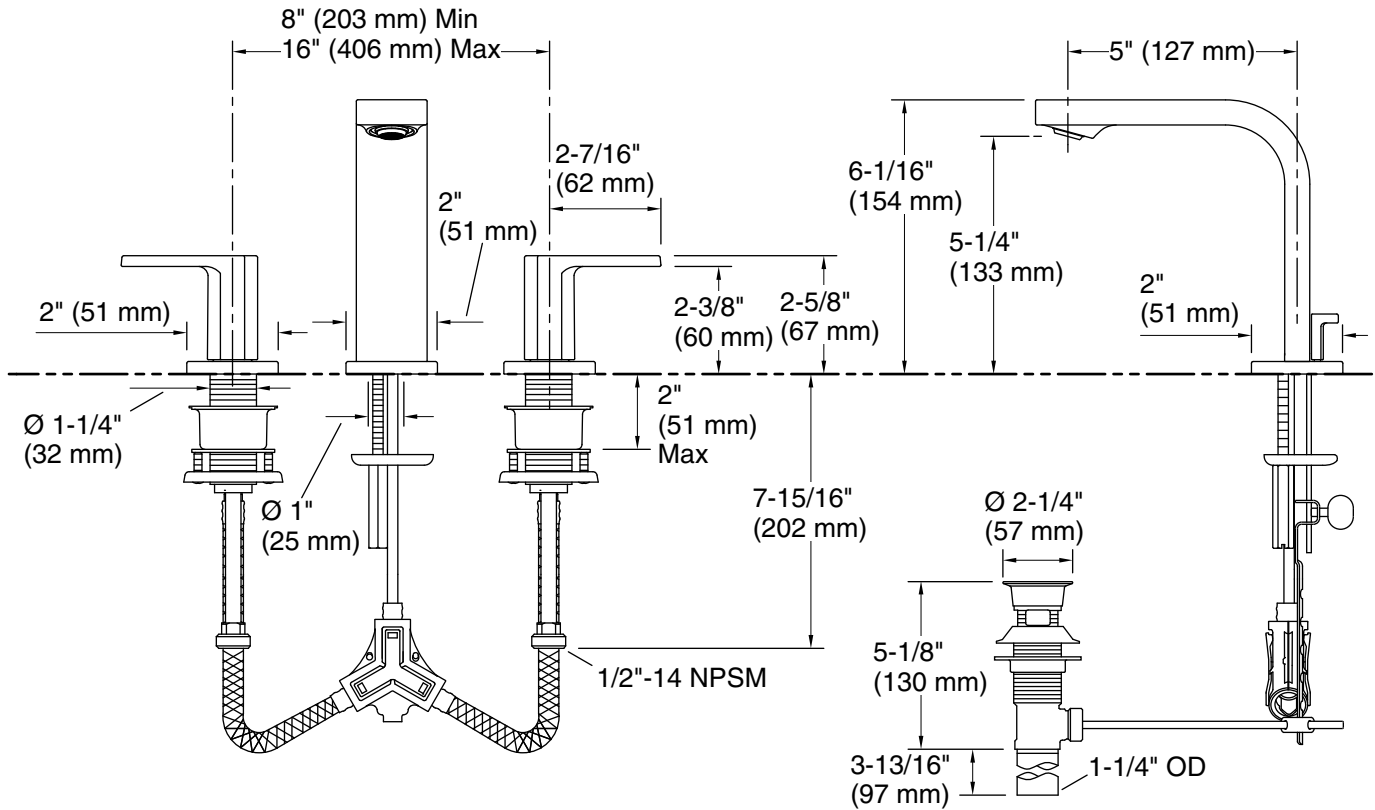

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Grifo:

Caudal: 4.5 l/min (1.2 gal/min)

Presión: 60 psi (4.1 bar)

Desagüe incluido: Si

Desagüe con rebosadero: Si

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 5" (127 mm)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con la normativa ADA solo para manerales
Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas regulaciones.