### Características

- La regadera de mano de una sola función ofrece un rociado completo y uniforme, independientemente de la presión del agua
- Infinity ofrece tres experiencias de rociado en una: enjuague potente (arriba), masaje (centro) y cobertura amplia (abajo)
- La superficie de rociado MasterClean™ cuenta con una superficie de fácil limpieza que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado
- · Rociador optimizado para un rendimiento máximo
- Caudal máximo de 9.5 l/min (2.5 gal/min) a 45 psi (3.1 bar)
- Requiere manguera de regadera (se vende por separado)

### Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

### Instalación

- Conexión NPT 1/2" -14
- Se requiere soporte o barra deslizante para instalación en la pared
- Se requiere soporte para montaje en el tablero para instalación en el tablero

#### Productos/Accesorios recomendados

K-9514 Manguera para regadera de 60"

K-8593 Manguera para regadera de 72"

K-26309 Soporte para regadera para mano

para montaje en pared

K-26310 Soporte para regadera de mano de montaje en pared con codo de suministro y válvula de retención

K-26312 Barra deslizante 32-1/8"

K-26313 Barra deslizante 40"

K-26314 Barra deslizante de 32" de lujo con suministro de aqua integrado

K-23723 Limpiador para grifería



# Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1 DOE - Energy Policy Act 1992

# Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

### Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium
A.	BGP	Brushed Graphite









Regadera de mano Iconic de una función, 9.5 lpm

K-26286

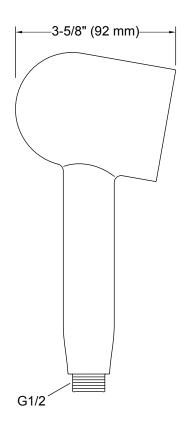

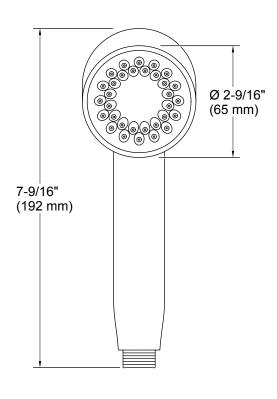

## Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

## Cuello de la regadera:

Flujo máximo de la regadera de mano:

9.5 l/min (2.5 gal/min)

### **Notas**

Para su uso con válvulas de compensación automáticas clasificadas en 5.7 l/min (1.5 gal/min) o menos.

