

Características

- La placa de ajuste incluye una perilla de control de temperatura con botones de encendido/apagado de salida de regadera y tope de alta temperatura ajustable integrado
- Cuando se presiona una vez, la salida de la regadera se enciende y el botón sobresale, convirtiéndose en una perilla para ajustar el flujo de agua
- Cuando se vuelve a presionar, el agua se apaga y el botón de salida se alinea con la superficie de la placa de control; el ajuste de flujo permanece intacto
- Ajuste del límite de alta temperatura para mayor seguridad
- Diseño con carcasa resistente al agua, fácil de limpiar
- Requiere válvula termostática de dos puertos con control de volumen integral (se vende por separado)
- Soporta una capacidad de flujo de hasta 30.3 l/min (8 gal/min) (el flujo puede variar según la instalación)



Instalación

- Montaje en pared

Productos/Accessorios requeridos

K-26341 Válvula termostática de tres salidas
con control de volumen integrado

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía
consulte el sitio web



Acabados/Colores disponibles

*Las muestras de colores son únicamente
para referencia*

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium
	BGP	Brushed Graphite

KOHLER®

Anthem®
Control de válvula termostática
de tres salidas
K-26347-9

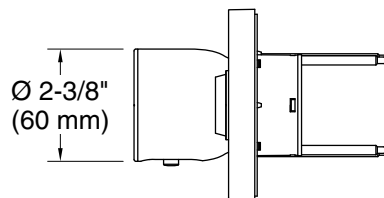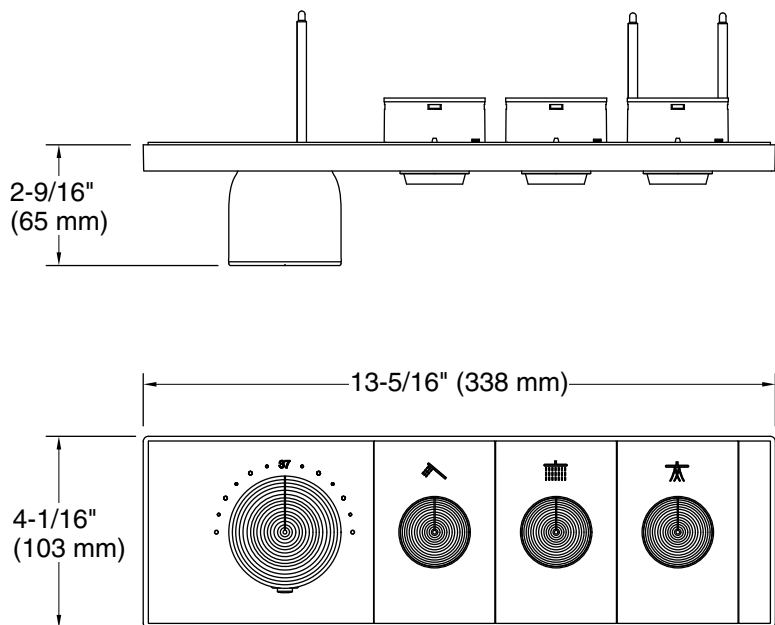

Información técnica

Todas las dimensiones de los
productos son aproximadas

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. reserves the right to make revisions without notice to product specifications.

For the most current Specification Sheet, go to www.kohler.com USA or www.kohler.ca Canada

2-24-2025 21:00 - US/CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**