

Llave alta monomando para lavabo de baño,3.8 lpm

K-26437-4K

Características

- El maneral &[} d[|æ4/æ/æ&cãçæ&ã5} fã^• æ&cãçæ&ã5} Á Á* |Áæb* c* Á
 å* Ác* {] ^ |æE*
- Flujo máximo de 3.8 lpm (1.0 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria para una vida útil duradera
- Desagüe tipo clic con tubería de conexión y rebosadero
- Su altura elevada es ideal para lavamanos de estilo vessel
- Combina con otros productos de la colección Tone
- Este producto puede contribuir a que un edificio obtenga puntos de Eficiencia Hídrica en el sistema de clasificación LEED® para Edificación Verde

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Para instalaciones con un solo orificio o con centro de
 4" (102 mm) (placa de embellecedor incluida)
- Montaje sobre cubierta
- Las mangueras flexibles de suministro pre ensambladas simplifican la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües

K-23723 Limpiador para grifería

K-27425 Toallero18"

K-27426 Toallero 24"

K-27427 Gancho para bata

K-27428 Aro para toalla

K-27429 Portapapel giratorio



ADA CSA B651

OBC



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI/CAN 372 DOE - Energy Policy Act 1992 EPA WaterSense® California Energy Commission (CEC) ADA ICC/ANSI A117.1

CSA B651 OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamentepara referencia

Color Códig	jo Descripción
-------------	----------------

CBL

CP	Cromo pulido
BN	Vibrant® Brushed Nickel
BL	Negro mate
2MB	Vibrant® Brushed Moderne
51.45	Brass Matte Black with Moderne
BMB	Brass


Chrome

Matte Black with Polished



Llave alta monomando para lavabo de baño,3.8 lpm

K-26437-4K

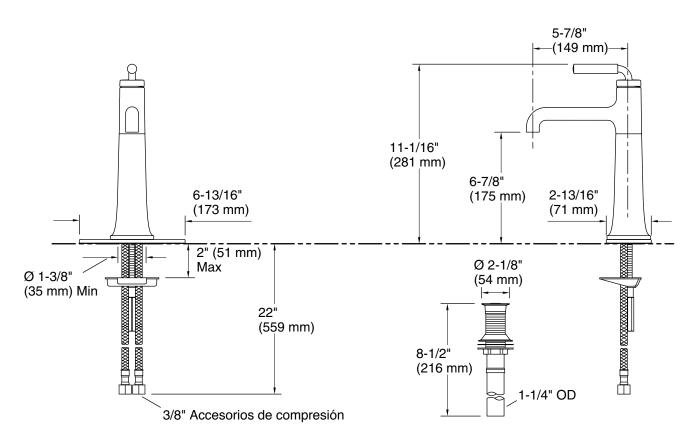

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo: 3.8 l/min (1 gal/min)

Desagüe incluido: Si

Cuello de grifería:

Alcance

de la grifería: 5-7/8" (149 mm)

Notas

Instale este producto según las instrucciones de instalación.

Cumple con el estándar de diseño ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas

