

#### Características

- Un solo maneral controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de la temperatura
- Alcance del surtidor de 5-5/16" (135 mm)
- Flujo máximo de 3.8 lpm (1.0 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para un rendimiento duradero de por vida
- Desagüe metálico pop-up con varilla de levantamiento y tubo de conexión
- Parte de la colección de llaves y accesorios de baño Occasion

#### Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

#### Instalación

- Un solo orificio
- Las mangueras flexibles de suministro flexibles preinstaladas facilitan su instalación

#### Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Limpiador para grifería



ADA

CSA B651

OBC

#### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61  
NSF/ANSI/CAN 372  
DOE - Energy Policy Act 1992  
EPA WaterSense®  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC


#### Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web.

#### Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

| Color                                                                               | Código | Descripción                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|  | CP     | Cromo pulido                   |
|  | SN     | Vibrant® Polished Nickel       |
|  | AF     | Vibrant® French Gold           |
|  | BN     | Vibrant® Brushed Nickel        |
|  | BV     | Vibrant® Brushed Bronze        |
|  | BL     | Negro mate                     |
|  | 2MB    | Vibrant® Brushed Moderne Brass |

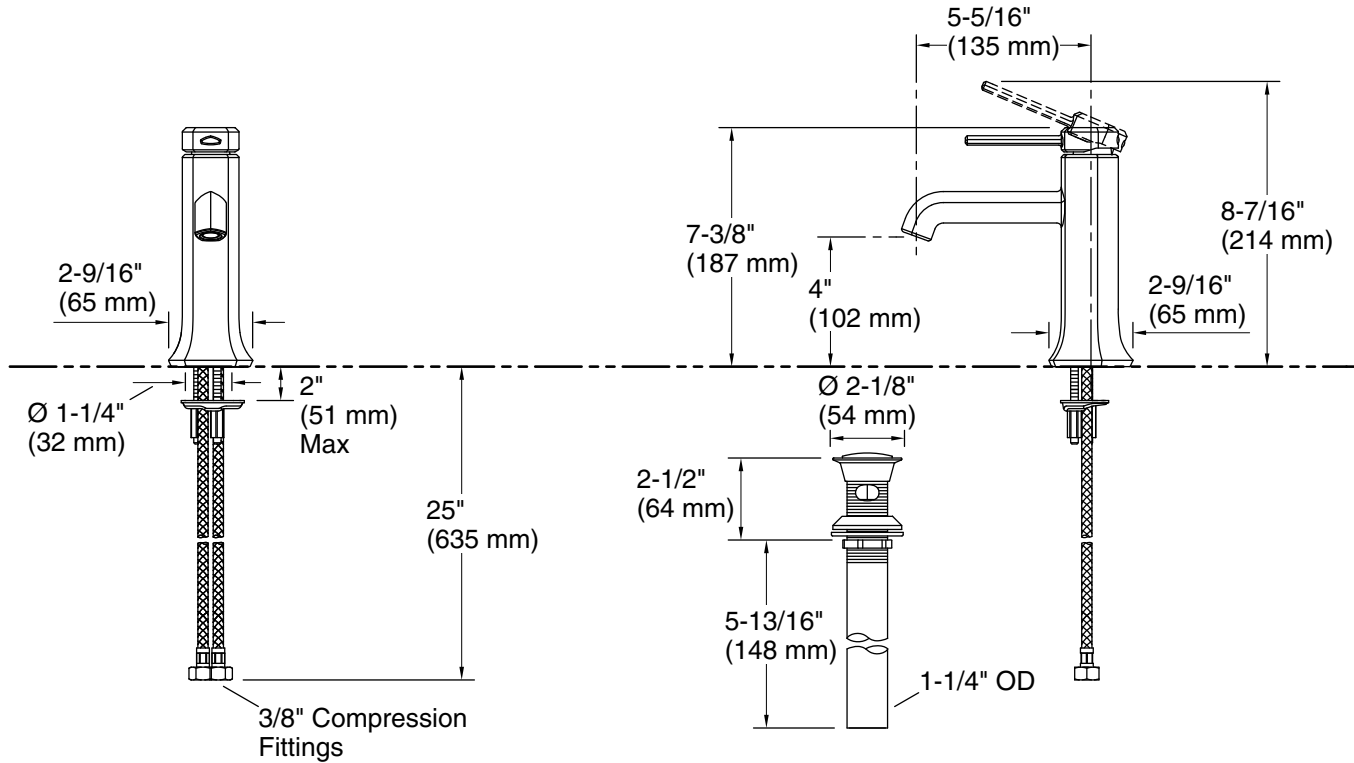

## Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas

Caudal del grifo: 3.8 l/min(1 gal/min)

Desagüe incluido: Si

Desagüe con rebosadero: Si

Tubo de desagüe incluido: Si

## Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 135 mm (5-5/16")

## Notas

Cumple con las normas ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas.