## 7 Uf UWNYf ‡ghjWUg

- El maneral controla tanto la activación como el ajuste de la temperatura
- Alcance del desagüe: 149 mm (5-7/8")
- Flujo máximo de 3.8 lpm (1.0 gpm) a 4.14 bar (60 psi)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para un rendimiento duradero de por vida
- Desagüe tipo clic con tubería de conexión y rebosadero
- Combina con otros productos de la colección Tone
- Este producto puede contribuir a que un edificio obtenga puntos de Eficiencia Hídrica en el sistema de clasificación LEED® para Edificación Verde

### Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

#### Instalación

- Para instalación con un solo orificio o con centro de 102 mm (4") (placa de embellecedor incluida)
- Montaje sobre cubierta
- Las mangueras flexibles de suministro pre ensambladas simplifican la instalación

#### Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües

K-27425 Toallero 18"

K-27426 Toallero 24"

K-27427 Gancho para bata

K-27428 Aro para toalla

K-27429 Portapapel pivotante



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 61

NSF/ANSI/CAN 372

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

**CSA B651** 

**ADA** 

OBC

# Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

## Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Có	digo l	Descrip	ción
----------	--------	---------	------

CP	Cromo pulido
BN	Vibrant® Brushed Nickel
BL	Negro mate
2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
BMB	Matte Black with Moderne Brass
CBL	Matte Black with Polished Chrome








Llave monomando para lavabo de baño, 3.8 lpm

## K-27415-4K

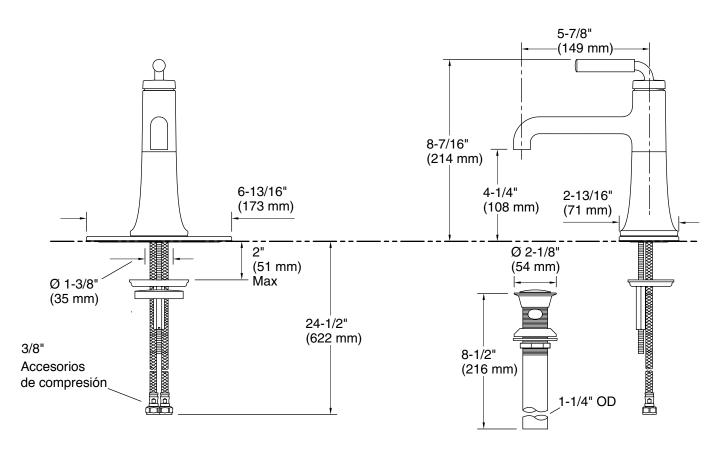

## Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo: 3.8 l/min (1 gal/min)

Desagüe incluido: Si

# Cuello de grifería:

Alcance de la

grifería: 149 mm (5-7/8")

#### **Notas**

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con el estándar de diseño ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas

