

Características

- Dos manerales tipo palanca ofrecen control separado del agua caliente y fría
- Alcance del desagüe: 151 mm (5-15/16")
- Flujo máximo de 3.8 lpm (1.0 gpm) a 4.14 bar(60 psi)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria para una vida útil duradera
- Desagüe tipo clic con tubería de conexión y rebosadero
- Combina con otros productos de la colección Tone
- Este producto puede contribuir a que un edificio obtenga puntos de Eficiencia Hídrica en el sistema de clasificación LEED® para Edificación Verde

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Para instalaciones con centros de 203 a 406 mm (8" a 16")
- Montaje sobre cubierta
- Los manerales vienen preensambladas para simplificar la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües
K-27425 Toallero 18"
K-27426 Toallero 24"
K-27427 Gancho para bata
K-27428 Aro para toalla
K-27429 Portapapel pivotante



ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC


Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Moderne Brass
	CBL	Matte Black with Polished Chrome

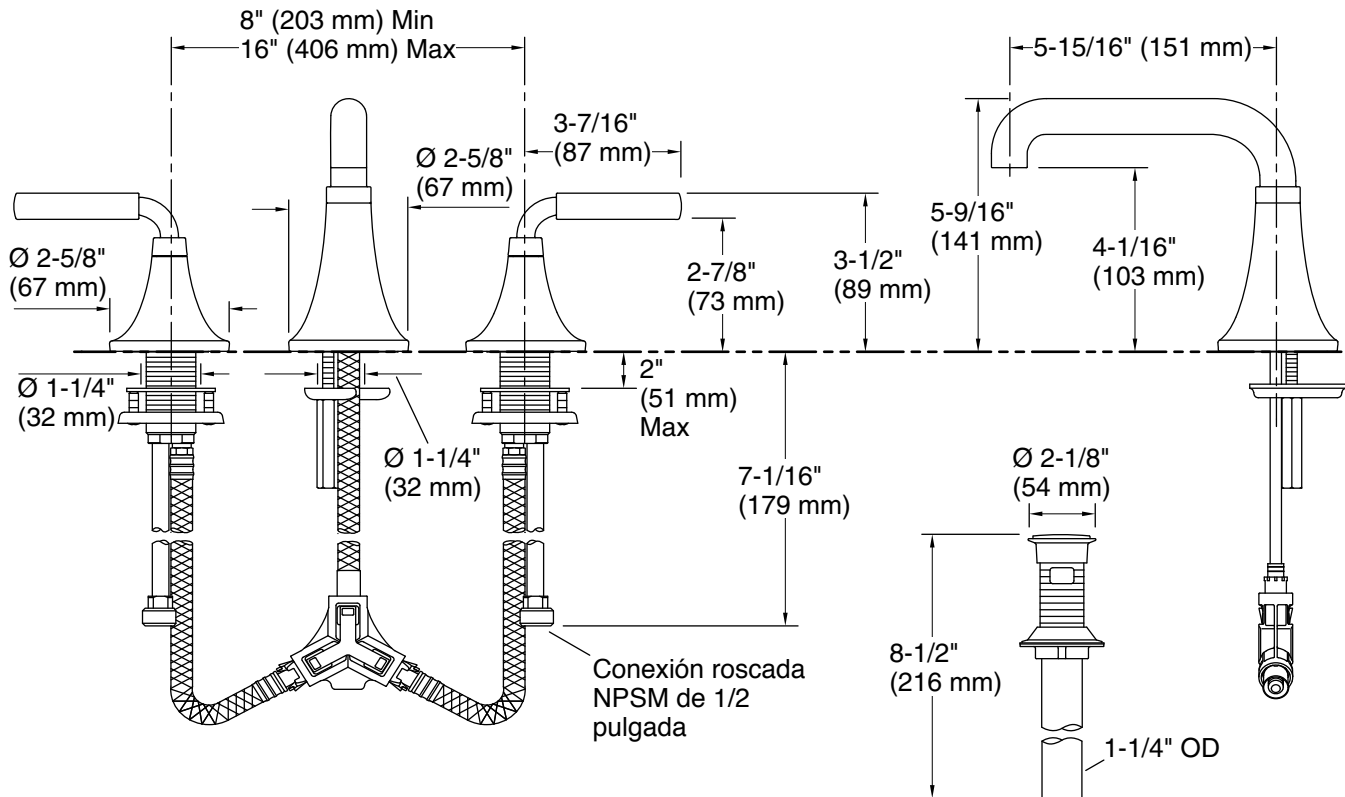

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo: 3.8 l/min (1 gal/min)

Desagüe incluido: Si

Desagüe con rebosadero: Si

Tubo de desagüe incluido: No

Cuello de grifería:

Alcance

de la grifería: 151 mm (5-15/16")

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con el estándar de diseño ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas