

Características

- Válvula mezcladora termostática controlada digitalmente
- Protección contra quemaduras
- Control de temperatura y flujo incorporado
- Incluye limitador de flujo opcional, que limita el flujo total a 6.6 lpm (1.75 gpm), para instalaciones donde se desea la conservación del agua o el cumplimiento de la CEC
- Utilícelo con la aplicación KOHLER Konnect® para desbloquear funciones adicionales del sistema Anthem, experiencias desarrolladas por Kohler y actualizaciones del sistema
- Hasta 45.4 lpm (22 gpm) de flujo a 45 psi (3.1 bar) con un flujo máximo de 36 lpm (9.5 gpm) desde una salida
- Tres salidas de 1/2" (13 mm) controlables independientemente con conexiones de tubos de latón
- Entradas de 1/2" (13 mm) con conexiones de tubos de latón

Material

- Cuerpo termoplástico reforzado de grado de ingeniería

Instalación


- Instale la válvula a aproximadamente 9754 mm (32') del control digital (cable incluido con el control)
- Se monta en paredes estándar de 38 x 102 mm (2" x 4").
- Precableado con enchufe de dos clavijas para conectar a un contacto GFCI de 120 V
- Una vez conectado el control digital a la válvula y a la fuente de alimentación, siga las instrucciones en pantalla para una fácil configuración; no necesita Internet. (El control digital se vende por separado)

Productos/Accesorios requeridos

Para instalación en pared
K-28214 Panel de control digital

Productos/Accesorios opcionales

K-28213 Botón de encendido/apagado remoto
para válvula termostática digital


**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16
UL 1951
CSA C22.2 No. 14
CSA C22.2 No. 68
cUL Listed
UL Listed

**Garantía limitada de cinco años para
grifería, válvulas y controles
electrónicos KOHLER®**

Consulte el sitio web para obtener información
detallada sobre la garantía

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

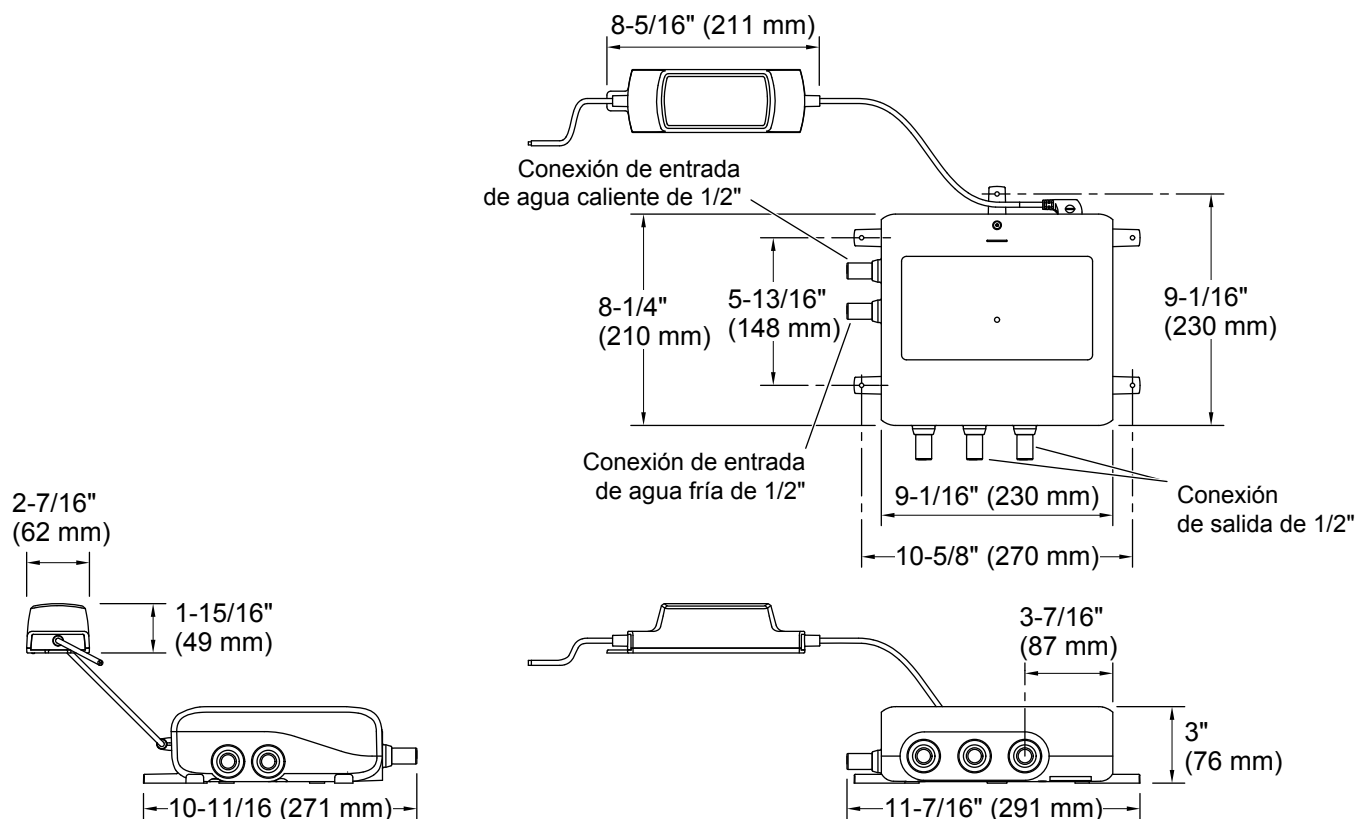

Servicio eléctrico requerido

Se requiere un circuito, protegido con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de clase A. Fuera de Norteamérica, este dispositivo se conoce como dispositivo de corriente residual (RCD).

Válvula termostática: 120 V, 1 A, 60 Hz

Information técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas

Fuente de energía: Se incluye conector de Corriente Alterna

Componente eléctrico Válvula termostática: 120 V, 1 A, 60 Hz

Boca:

Longitud del cable:	Data, 9.8m (32 ft)
Bluetooth® rango:	10.1m (33 ft)
Bluetooth® version:	5.0
Temperatura ambiente máxima:	50°C (122°F)
Temperatura mínima de funcionamiento:	1.1°C (34°F)
Temperatura máxima de funcionamiento:	50°C (122°F)

Válvula de ducha:

Caudal (máx.) @ 45 psi	45.4 l/min1 (2 gal/min)
------------------------	-------------------------

Notas

Los puertos deben estar conectados entre sí en caso de no utilizar alguno.

NO tape ningún puerto. Para usar con cabezales de ducha o rociadores manuales con un caudal de 3.4 l/min (0.9 gal/min) o superior.