

Components®

Llave monomando para tarja con grifería de alcance extendido y doble función **K-28277**

Características

- El cuello giratorio de arco alto con rotación de 155° que ofrece un despeje superior y un alcance inigualable para llenar jarras y realizar tareas de limpieza estándar.
- Innovador aireador de doble función que permite cambiar de chorro aireado a rociado SoftRinse™ con un simple giro de 30° en el extremo del caño
- SoftRinse™ es un rociado suave, ideal para lavar las manos o enjuagar cristalería
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, asegurando un rendimiento duradero durante toda su vida útil
- El maneral monomando permite ajustar fácilmente la temperatura del agua con una sola mano
- La memoria de temperatura permite que el grifo se encienda y apague a la temperatura establecida en el uso anterior
- Caudal máximo de 5.7 lpm (1.5 gpm) a 60 psi (4.14 bar)

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Installation

 Las líneas de suministro flexibles facilitan la instalación



ADA CSA B651

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI/CAN 372 DOE - Energy Policy Act 1992 California Energy Commission (CEC) ADA ICC/ANSI A117.1 CSA B651

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia


Color	Código Descripción	
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	VS	Vibrant® Stainless
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	ВМВ	Matte Black with Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium
	BGP	Brushed Graphite





Components®

Llave monomando para tarja con grifería de alcance extendido y doble función **K-28277**

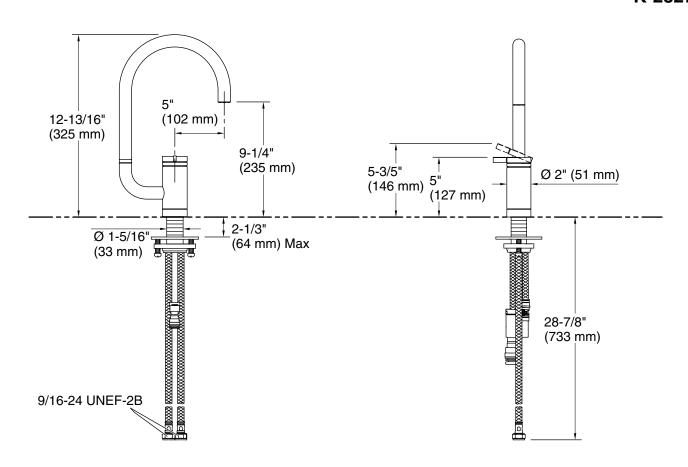

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas Caudal del grifo: 5.7 l/min (1.5 gal/min)

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 203 mm (8")

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con la normativa ADA solo para las manijas del grifo.

Cumple con ADA y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas regulaciones.

