

Características

- Una sola manija controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Alcance de 149 mm (5-7/8")
- Caudal máximo de 4.5 lpm (1.2 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, garantizando un rendimiento confiable de por vida
- Desagüe de metal con varilla de elevación y tubo de salida
- Combina con otros productos de la colección Avid

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Un solo orificio
- Las líneas de suministro pre ensambladas simplifican la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües
K-97494 Toallero de 18"
K-97495 Toallero de 24"
K-97496 Toallero doble de 24"
K-97498 Brazo para toalla
K-97499 Gancho para bata
K-97500 Gancho doble para bata
K-97502 Portapapel vertical
K-97503 Portapapel con tapa



ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass

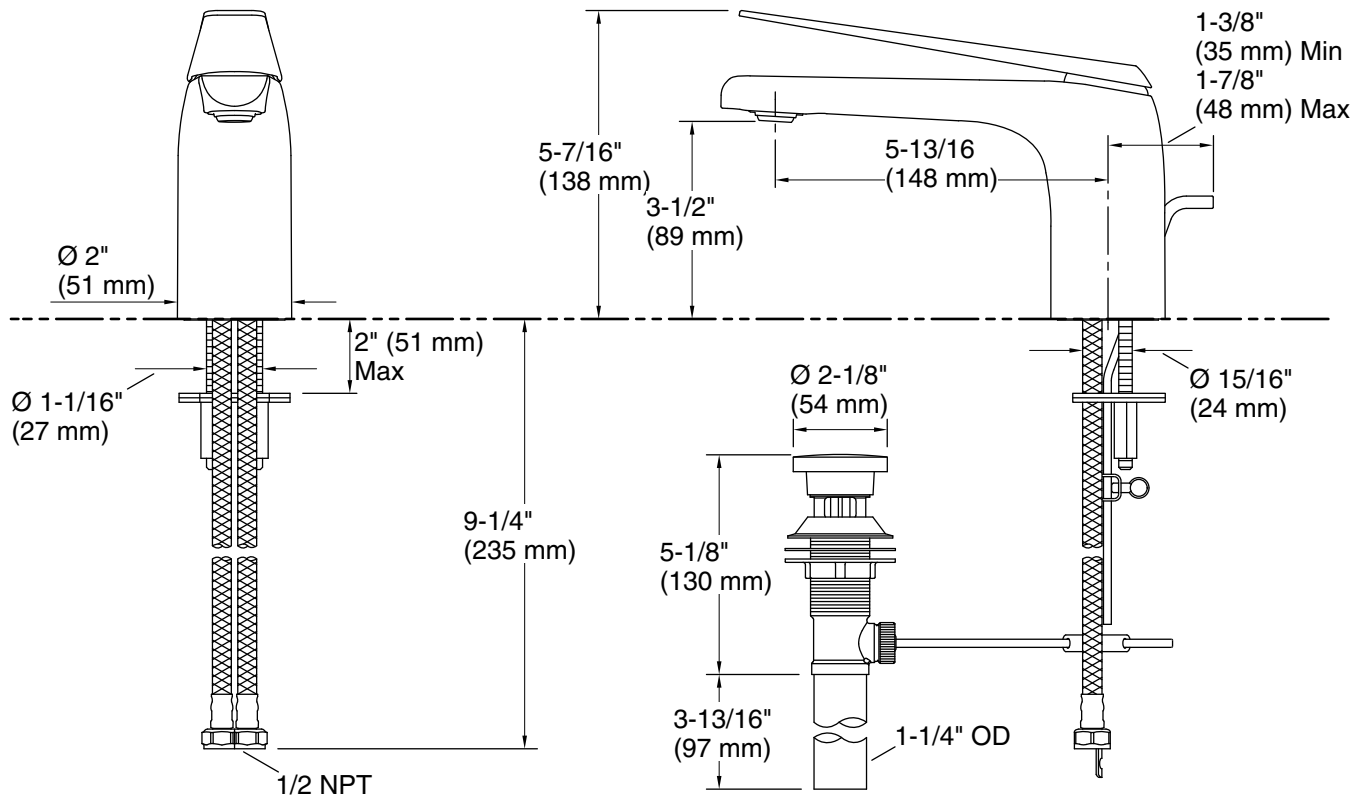

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Caudal del grifo: 4.5 l/min (1.2 gal/min)

Desagüe incluido: Si

Desagüe con rebosadero: Si

Tubo de desagüe incluido: Si

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con las normas ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas.

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 148 mm (5-13/16")