

Llave monomando alto para lavabo, 4.5 lpm

K-97347-4

Características

- Una sola manija controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Altura de 203 mm (8")
- Alcance de 148 mm (5-13/16")
- Caudal máximo de 4.5 lpm (1.2 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, garantizando un rendimiento confiable de por vida
- Desagüe metálico activado por contacto con tubo de desagüe de 1-1/4"
- Ideal para aplicaciones con lavabos tipo vessel
- Combina con otros productos de la colección Avid

Material

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Un solo orificio
- Las líneas de suministro pre ensambladas simplifican la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagües

K-97494 Toallero de 18"

K-97495 Toallero de 24"

K-97496 Toallero doble de 24"

K-97498 Brazo para toalla

K-97499 Gancho para bata

K-97500 Gancho doble para bata

K-97502 Portapapel vertical

K-97503 Portapapel con tapa







Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF/ANSI/CAN 61

NSF/ANSI/CAN 372

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles


Las muestras de colores son únicamente para referencia


Color Código Descripción

CP Cromo pulido


Vibrant® Brushed Nickel ΒN

Vibrant® Brushed Moderne










Llave monomando alto para lavabo, 4.5 lpm K-97347-4

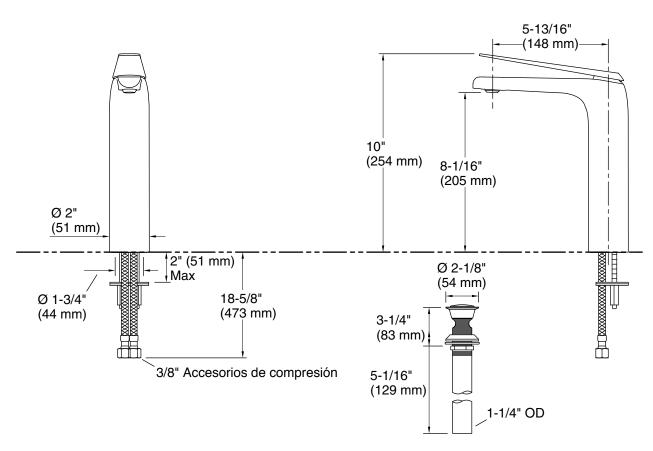

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Caudal del grifo: 4.5 l/min (1.2 gal/min)

Desagüe incluido: Si Desagüe con rebosadero: Si Tubo de desagüe incluido: Si

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 148 mm (5-13/16")

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con las normas ADA,

OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas.

