

Características

- Una sola manija controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria, garantizando un rendimiento confiable de por vida
- Válvula de disco cerámico sin fugas permite el control tanto del volumen como de la temperatura
- Ajuste de límite de temperatura alta para mayor seguridad
- Desagüe metálico activado por contacto con tubo de desagüe de 1-1/4"
- Caudal máximo de 4.5 lpm (1.2 gpm) a 60 psi (4.14 bar)
- Indicadores de temperatura rojo/azul en el maneral
- Opción de aireador de bajo flujo disponible

**Material**

- Fabricado con metal de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Un solo orificio
- Las líneas de suministro preensambladas simplifican la instalación

Productos/Accesorios recomendados

K-23726 Tratamiento para desagüe

Productos/Accesorios opcionales

1394616 Kit de embellecedor para orificio único


ADA	CSA B651	OBC
------------	-----------------	------------

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

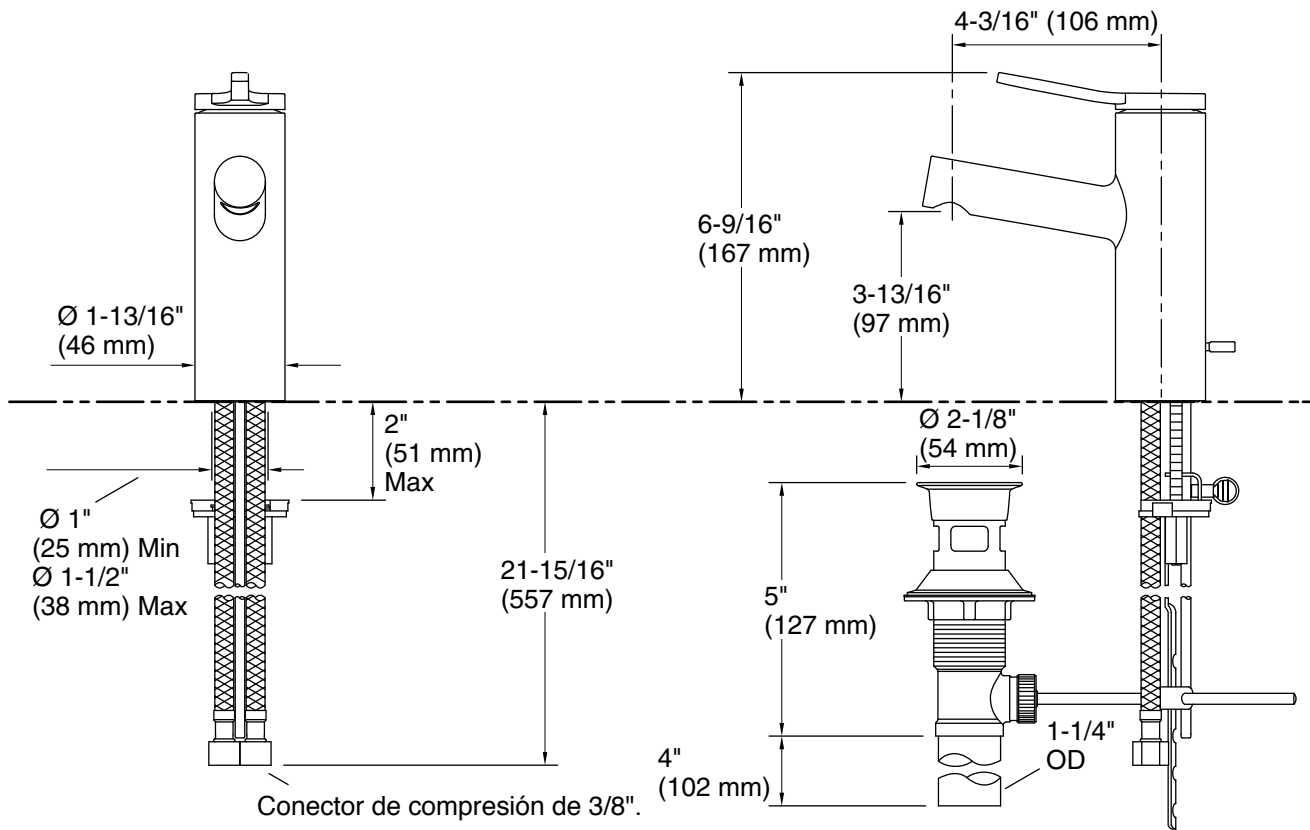

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Caudal del grifo:	4.5 l/min (1.2 gal/min)
Desagüe incluido:	Si
Desagüe con rebosadero:	Si
Tubo de desagüe incluido:	Si

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 106 mm (4-3/16")

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con las normas ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de estas normativas.