

## Características

- Construido de latón
- Flujo de 5.6 lpm (1.5 gpm)
- Indicadores rojo/azul para temperatura
- Cumple con la norma ADA
- Cartucho de disco cerámico de una sola pieza, autónomo, que controla tanto el volumen como la temperatura
- Memoria de temperatura que permite abrir y cerrar la llave con el ajuste de temperatura previamente seleccionado
- Conexiones flexibles para una instalación sencilla



ADA

CSA B651

OBC

## Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF 61

NSF 372

ADA

ICC/ANSI A117.1

DOE - Energy Policy Act 1992

CSA B651

OBC

Todos los requisitos de materiales aplicables según las leyes federales y estatales de EE. UU.


## Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

## Acabados/Colores disponibles

*Las muestras de colores son únicamente para referencia*

| Color                                                                                | Código | Descripción                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|  | CP     | Cromo pulido                   |
|  | BN     | Vibrant® Brushed Nickel        |
|  | BL     | Negro mate                     |
|  | 2MB    | Vibrant® Brushed Moderne Brass |

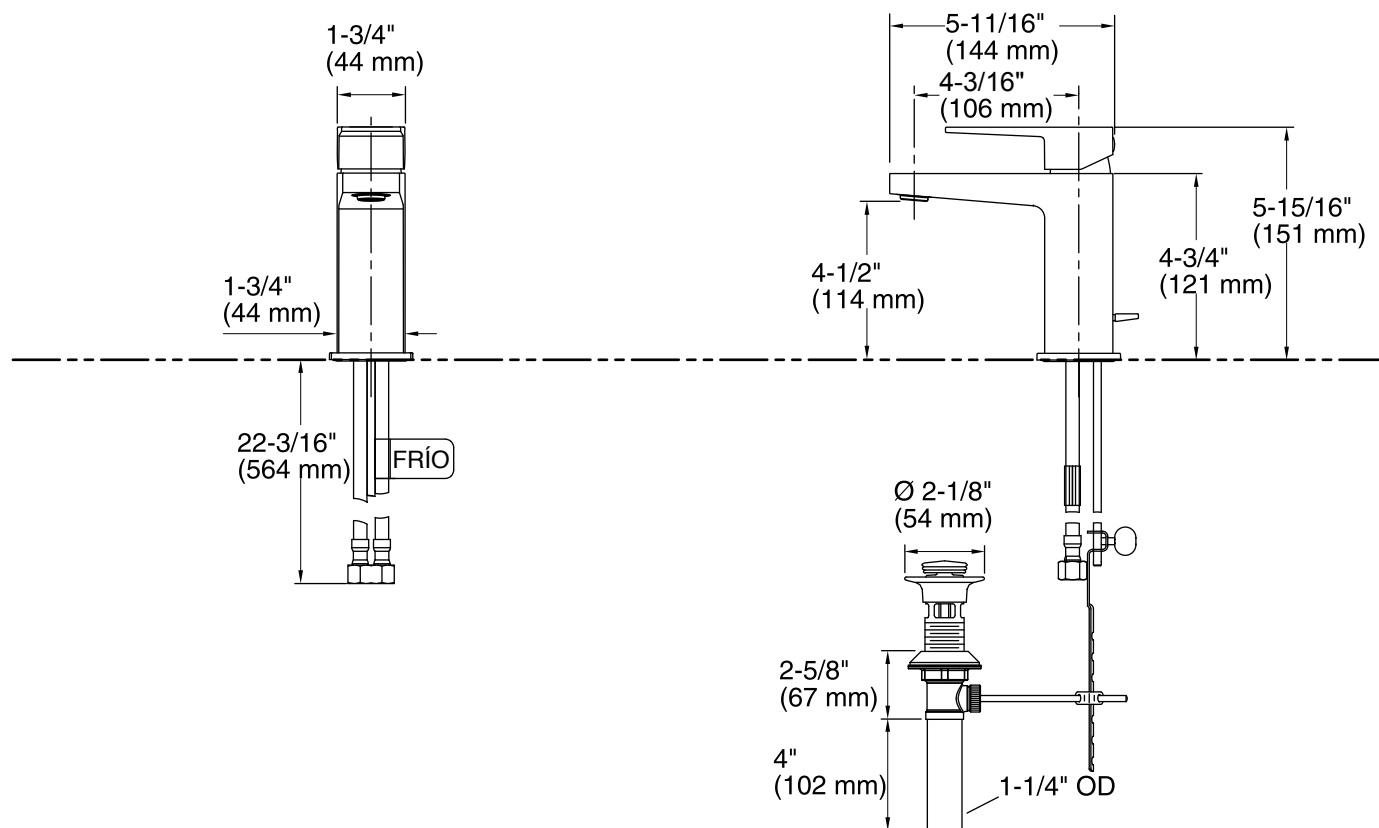

**Desagüe automático**

## Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Cuerpo de la válvula:           | Plástico       |
| Alcance de la grifería:         | 106 mm (3/16") |
| Desagüe incluido:               | Si             |
| Desagüe con rebosadero:         | Si             |
| Extensión del desagüe incluida: | Si             |

## Notas de instalación

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala conforme a los requisitos específicos de estas normativas.