Occasion®

Llave de tina con regadera de mano de montaje en suelo

K-T27025-4

Características

- Un solo mando permite encender o apagar y ajustar la temperatura de forma sencilla
- Alcance de la grifería de 232 mm (9-1/8")
- Flujo máximo de llave de tina de 30.3 lpm (8.0 gpm) a 3.1 bar (45 psi)
- Incluye regadera de mano Shift+® redonda de 6.6 lpm (1.75 gpm) y manguera de 152mm (60")
- Flujo máximo de la regadera de mano de 6.6 lpm (1.75 gpm) a 5.5 bar (80 psi)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria para un rendimiento duradero de por vida
- Parte de la colección de grifería y accesorios de baño Occasion

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Montaje en piso

Productos/Accesorios requeridas

Para instalación independiente

K-97339 Bloque de montaje

Productos/Accesorios recomendados

K-27060 Toallero de 18"
K-27061 Toallero de 24"
K-27062 Toallero doble de 24"
K-27063 Aro para toalla
K-27064 Portapapel vertical
K-27065 Portapapel pivotante
K-27069 Gancho para bata
K-27128 Portapapel con repisa

Componentes incluidos

K-21335-G Regadera de mano redonda de dos funciones, 6.6 lpm (1.75 gpm)

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium

KOHLER®

Occasion®

Llave de tina con regadera de mano de montaje en el suelo

K-T27025-4

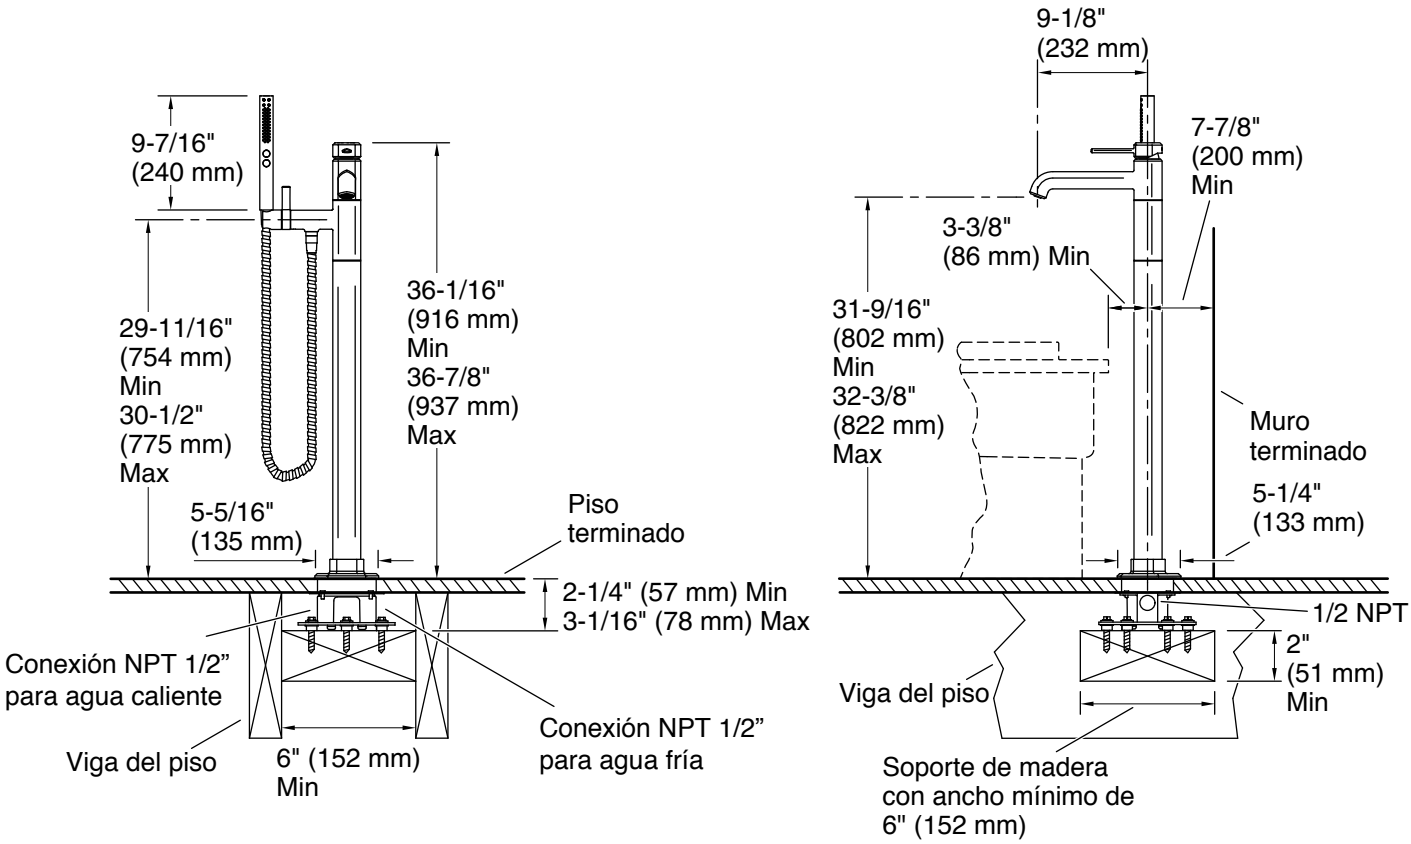

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo máximo:	30.3 l/min (8 gal/min)

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería:	9-1/8" (232 mm)
Flujo máximo de la regadera de mano:	6.6 l/min (1.75 gal/min)

Válvula de regadera:

Presión:	3.1 bar (45 psi)
Presión máxima (estática):	8.6 bar (125 psi)
Presión mínima (de funcionamiento):	1.4 bar (20 psi)