

Características

- Un solo mando permite encender o apagar y ajustar la temperatura de forma sencilla
- Alcance de la grifería de 290 mm (11-7/16")
- Flujo máximo de llave de tina 28.4 lpm (7.5 gpm) a 45 psi (3.1 bar)
- Flujo máximo de la regadera de mano de 6.6 lpm (1.75 gpm) a 80 psi (5.5 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria para un rendimiento duradero de por vida
- Combina con otros productos de la colección Tone

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Montaje en piso

Productos/Accesorios requeridas

Para instalación independiente
K-97339 Bloque de montaje

Productos/Accesorios recomendados

K-27425 Toallero de 18"
K-27426 Toallero de 24"
K-27427 Gancho para bata
K-27428 Aro para toalla
K-27429 Portapapel pivotante

Productos/Accesorios opcionales

K-97703 Bandeja de soporte para grifería de tina montada en el piso



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Moderne Brass
	CBL	Matte Black with Polished Chrome

Llave de tina con regadera de mano de montaje en suelo K-T27424-4

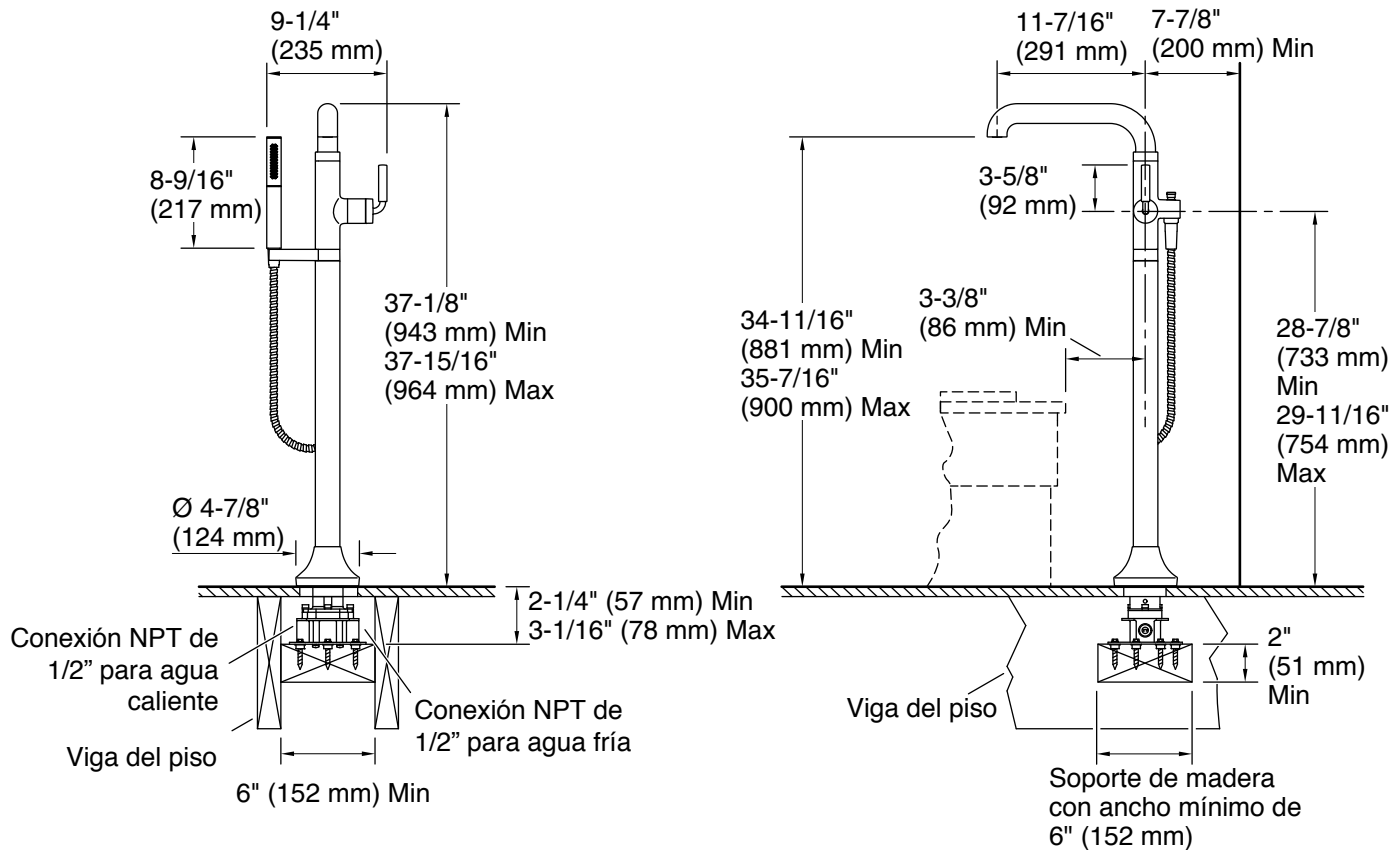

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo: 28.4 l/min (7.5 gal/min)

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 291 mm (11-7/16")

Flujo máximo de la regadera de mano: 6.6 l/min (1.75 gal/min)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.