



Components®

Llave para tina de montaje en piso, con manerales de estilo industrial y regadera de mano
K-T77984-9

Características

- Dos manerales permiten controlar por separado el agua caliente y fría
- Alcance de la grifería 244 mm (9-5/8")
- Flujo máximo de llave de tina de 30.3 lpm (8.0 gpm) a 45 psi (3.1 bar)
- Flujo máximo de la regadera de mano 6.6 lpm (1.75 gpm) a 80 psi (5.5 bar)
- Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de durabilidad de la industria para un rendimiento duradero de por vida
- Combina con otros productos de la colección Components
- Requiere el bloque de montaje K-97339 (se vende por separado)

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Montaje en piso

Productos/Accesorios requeridas

Para instalación independiente
K-97339 Bloque de montaje

Componentes incluidos

K-21335-G Regadera de mano redonda de dos funciones,
6.6 lpm (1.75 gpm)



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium
	BGP	Brushed Graphite

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. reserves the right to make revisions without notice to product specifications.



For the most current Specification Sheet, go to www.kohler.com USA or www.kohler.ca Canada

3-25-2025 23:28 - US/CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

Llave para tina de montaje en piso, con manerales de estilo industrial y regadera de mano

K-T77984-9

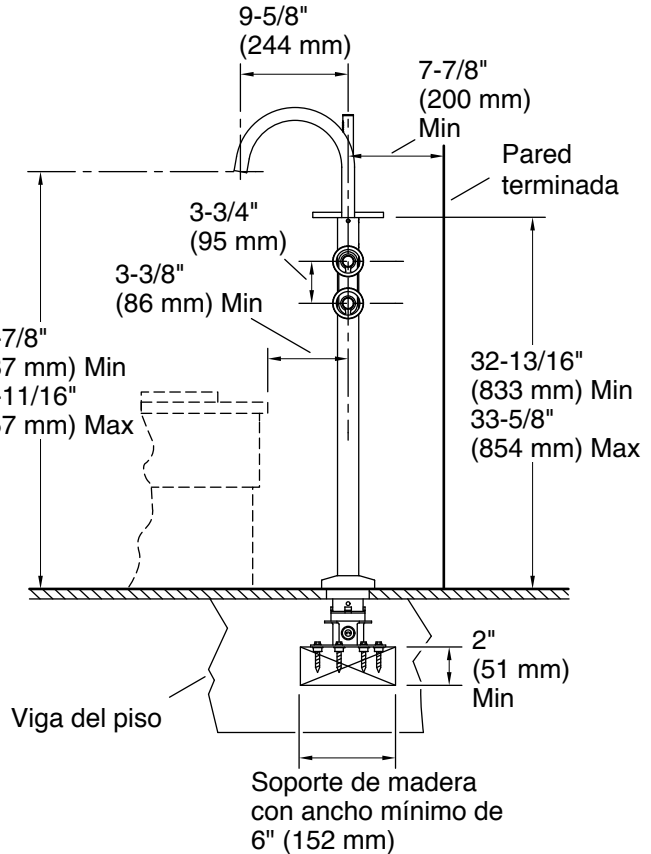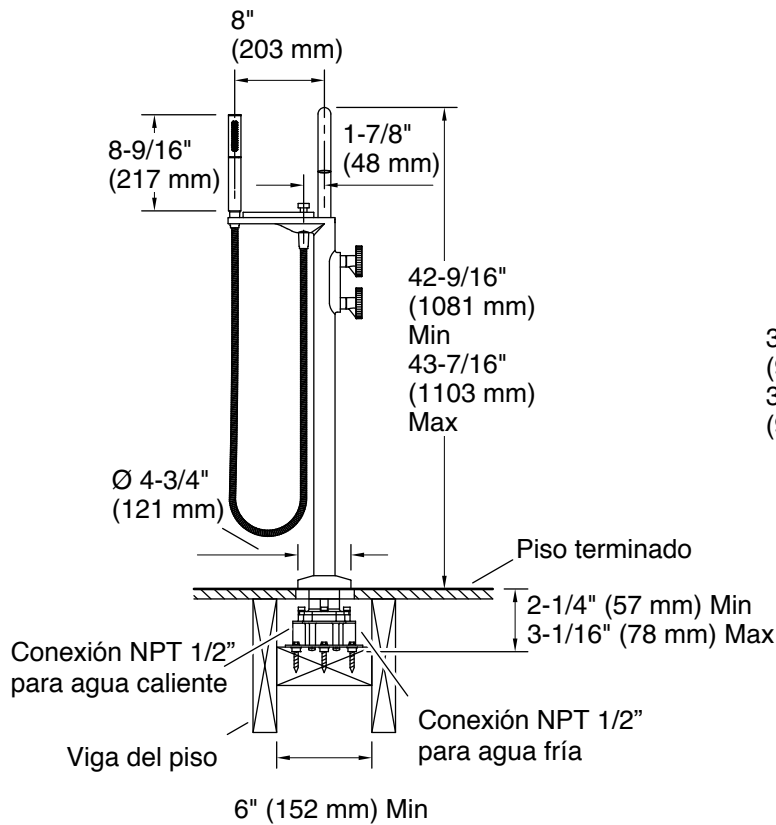

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Flujo máximo: 30.3 l/min (8 gal/min)

Cuello de grifería:

Alcance de la grifería: 244 mm (9-5/8")

Flujo máximo de la regadera de mano: 6.6 l/min (1.75 gal/min)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.