

Características

- La tecnología de diafragma con balance de presión mantiene la temperatura de salida dentro de + -1.6 °C (3°F) durante los cambios en la presión del agua
- Protección contra quemaduras
- Una sola maneral controla tanto el encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- La superficie de rociado MasterClean™ cuenta con una superficie de fácil limpieza que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado
- Combina con otros productos de la colección Tone
- Requiere la válvula de balance de presión Rite-Temp® (se vende por separado)
- Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de Eficiencia Hídrica en el sistema de certificación LEED® Green Building

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Productos/Accesorios requeridos

- K-8304 Series de kits de válvula y cartucho Rite-Temp®
- K-8300 Cuerpos de válvula para instalación empotrada Serie Rite-Temp®
- K-8305 Cartuchos de la serie Rite-Temp®

Adaptadores, kits de instalación empotrada y de extensión

10350 Rango: de 89 mm (3-1/2") a 108 mm (4-1/4")

Productos/Accesorios opcionales

K-10350 Kit de instalación empotrada profunda
K-10351 Tapa de prueba para cuerpos de válvula de la serie K-8300
1307346 Tapa mezcladora retro compatible con la válvula Rite-Temp K-304
1362395 Tapa mezcladora retro compatible con la válvula Rite-Temp HiFlow K-2971



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)


Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Moderne Brass
	CBL	Matte Black with Polished Chrome

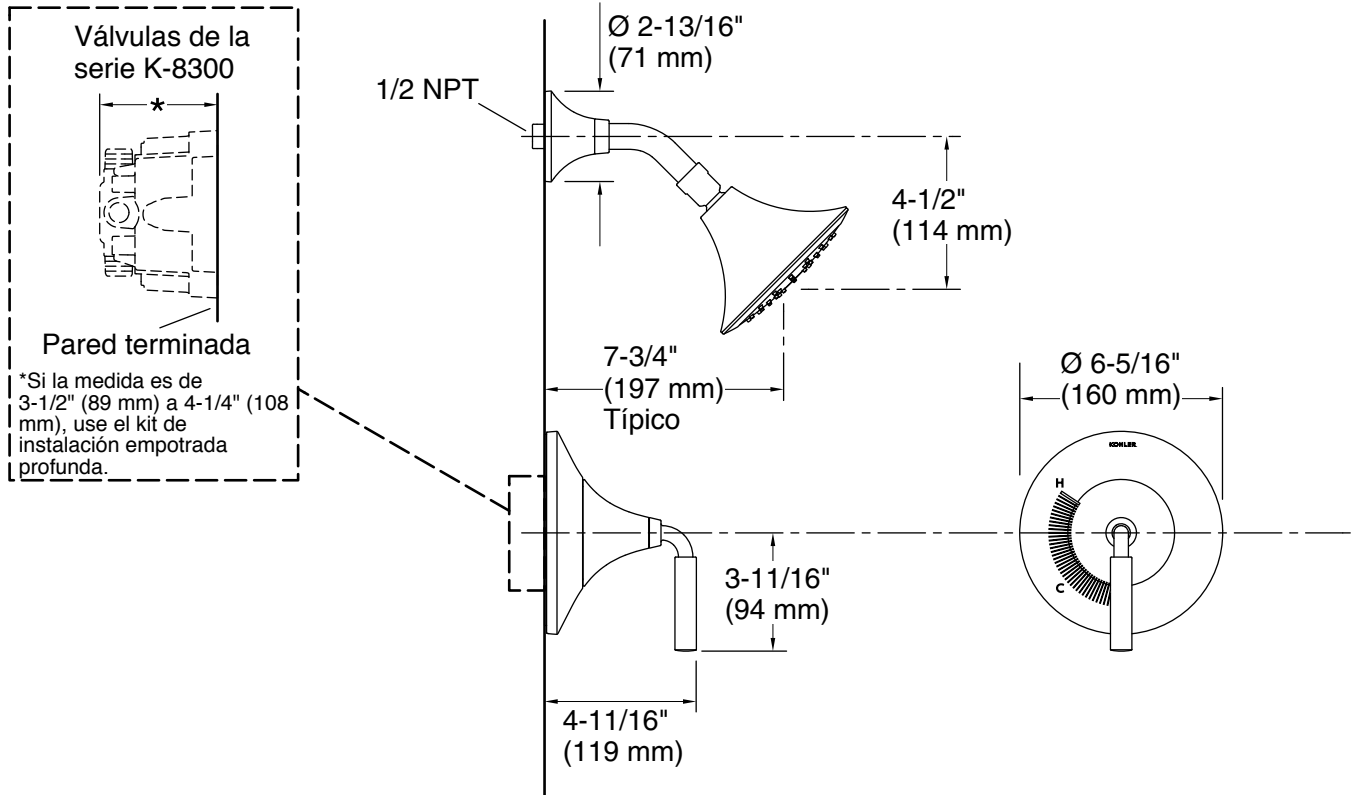

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Cuello de la regadera:

Caudal máximo nominal del cabezal de ducha/lluvia:
6.6 l/min (1.75 gal/min)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.