

Características

- La tecnología de diafragma con balance de presión mantiene la temperatura de salida dentro de $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ (3°F) durante los cambios en la presión del agua
- Protección contra quemaduras
- Una solo maneral controla tanto el encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Incluye placa frontal con manija metálica de palanca conforme a la norma ADA
- Compatible con cualquier cabezal de regadera KOHLER (se vende por separado)
- Combina con productos de la colección Hint®



Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Solo incluye el monomando; se requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado)

Productos/Accesorios requeridos

K-8304 Series de kits de válvula y cartucho Rite-Temp®

6

K-8300 Cuerpos de válvula para instalación empotrada Serie Rite-Temp®

K-8305 Cartuchos de la serie Rite-Temp®

6

K-8300 Serie de cuerpos de válvula Rite-Temp® para instalación empotrada (2 unidades)

Cartuchos de la serie K-8305 Rite-Temp®

Productos/Accesorios opcionales

K-10350 Kit de instalación empotrada profunda

K-10351 Tapa de prueba para cuerpos de válvula de la serie K-8300

1307346 Tapa mezcladora retro compatible con la válvula Rite-Temp K-304

1362395 Tapa mezcladora retro compatible con la válvula Rite-Temp HiFlow K-2971

ADA **CSA B651** **OBC**

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web.

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass

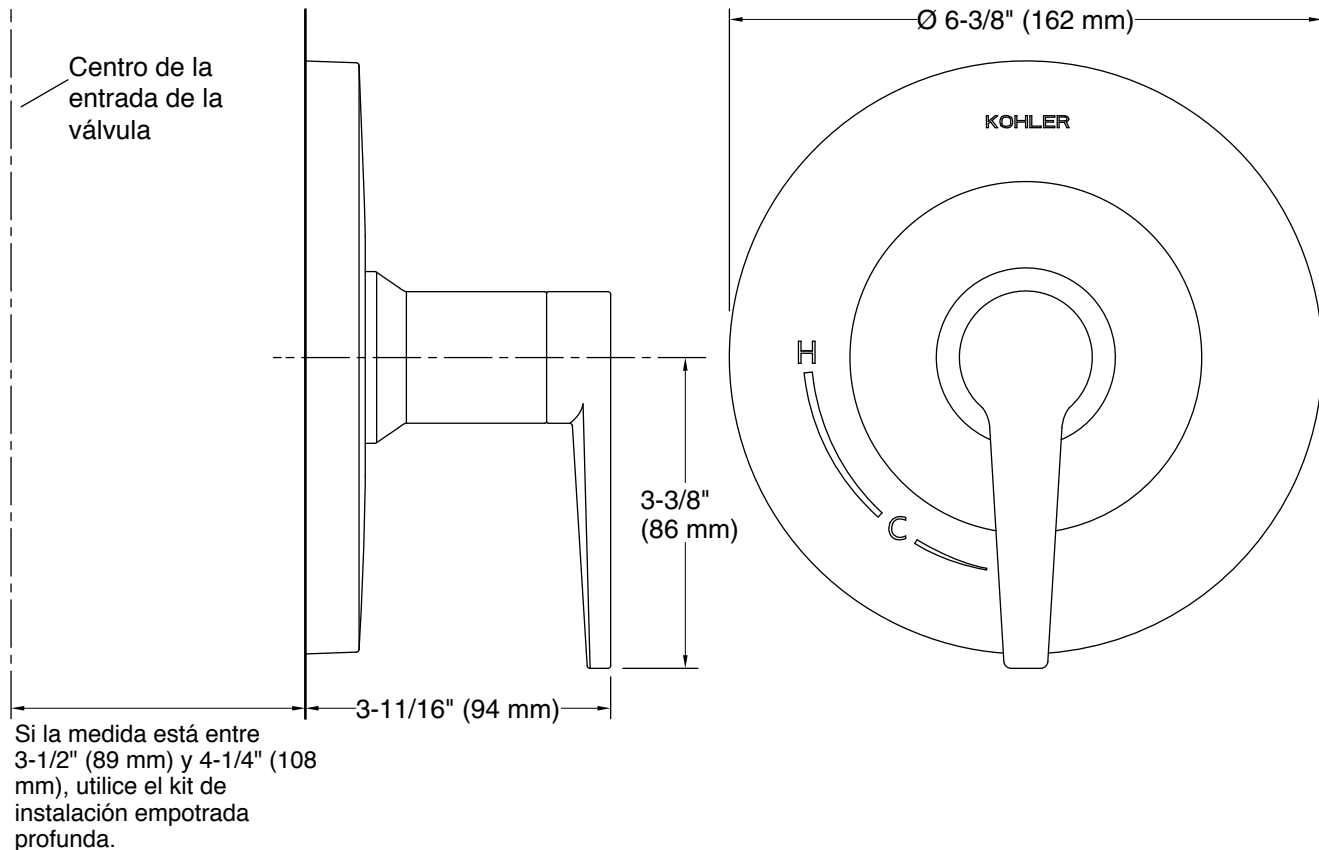

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Cuello de grifería:

Flujo máximo de la ducha/cabezal de lluvia:
6.6 l/min (1.75 gal/min)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

Instale un tubo o conducto recto con una caída de 7" (178 mm) a 18" (457 mm) con un solo codo entre la válvula y el surtidor de pared. Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala conforme a los requisitos específicos de estas normativas.