



Components®

Maneral con desviador de botón

K-TS78015-4

Características

- Incluye placa frontal con maneral
- Un solo maneral controla tanto el encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- La tecnología de diafragma con balance de presión mantiene la temperatura de salida dentro de $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ (3°F) durante los cambios en la presión del agua
- Protección contra quemaduras
- Suministrado con maneral metálico de estilo industrial
- Combina con las llaves, accesorios y componentes de ducha de la colección Components para completar tu baño



Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Solo incluye el monomando; se requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado)

Productos/Accesorios requeridos

K-8304 Kits de válvula y cartucho de la serie Rite-Temp®

Adaptadores, kits de instalación empotrada y de extensión

10350 Rango: 92 mm (3-5/8") a 111 mm (-4-3/8")

ADA

CSA B651

OBC

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®

Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color	Código	Descripción
	CP	Cromo pulido
	SN	Vibrant® Polished Nickel
	AF	Vibrant® French Gold
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BV	Vibrant® Brushed Bronze
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium
	BGP	Brushed Graphite


1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. reserves the right to make revisions without notice to product specifications.

For the most current Specification Sheet, go to www.kohler.com USA or www.kohler.ca Canada

3-25-2025 23:43 - US/CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

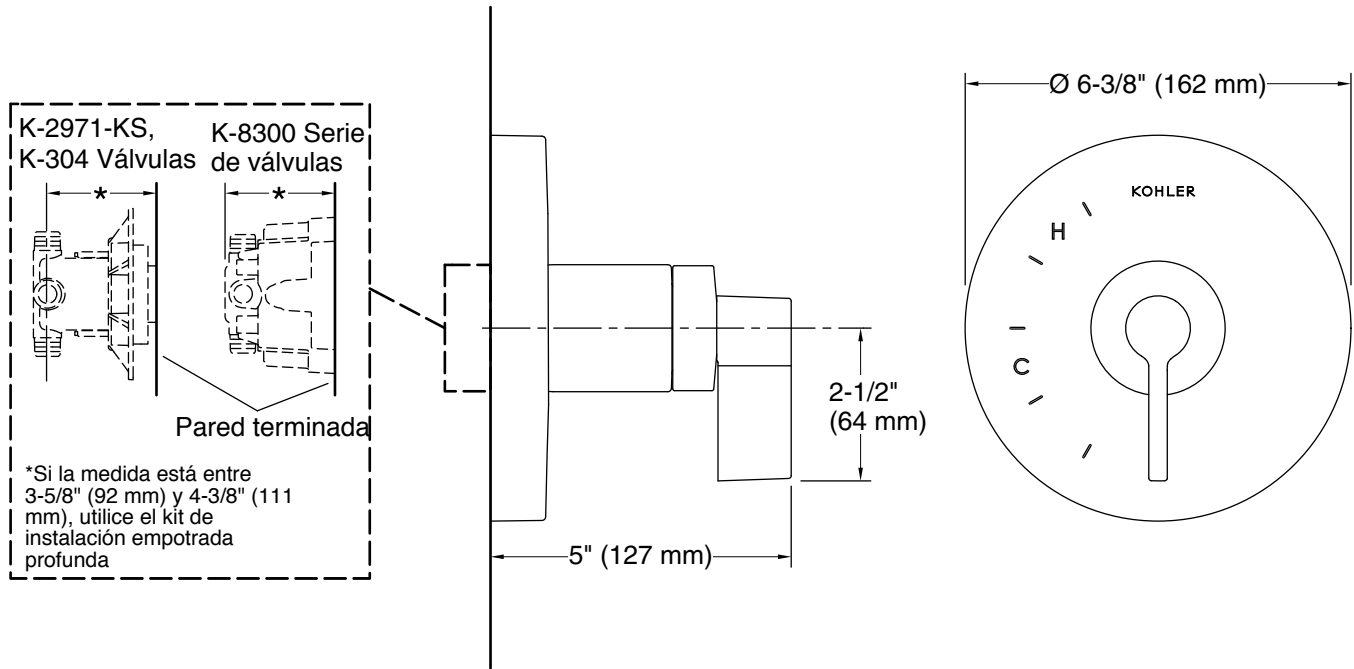

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

AVISO: Riesgo de daño al producto. Los tornillos largos para instalar el acabado pueden dañar la válvula K-2971-KS. Consulte la guía de instalación del acabado para verificar si se necesita el kit de instalación para pared delgada.

Instale un tubo recto o bajada de tubo de 7" (178 mm) a 18" (457 mm) con un solo codo entre la válvula y el surtidor de pared.

Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala conforme a los requisitos específicos de estas normativas.