

Características

- Incluye placa frontal con maneral
- Un solo maneral controla tanto el encendido/apagado como el ajuste de temperatura
- Complementa las llaves y accesorios de la colección Honesty

Material

- Hecho de material de primera calidad para brindar durabilidad y confiabilidad
- Los acabados de KOHLER® resisten la corrosión y la pérdida de brillo

Instalación

- Solo incluye el monomando; se requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado)



Productos/Accesorios requeridos

- 6 K-8304 Series de kits de válvula y cartucho Rite-Temp®
- 6 K-8300 Cuerpos de válvula para instalación empotrada Serie Rite-Temp®
- 6 K-8305 Cartuchos de la serie Rite-Temp®
- 6 K-28304-K Kit de cuerpo de válvula termostática y cartucho
- 6 K-28304-KSL Cuerpo de válvula termostática y cartucho con válvulas de cierre independientes
- 6 K-28304-KS Cuerpo de válvula termostática y cartucho con válvulas de cierre integradas

Productos/Accesorios opcionales

- K-10350 Kit de instalación empotrada profunda
- K-10351 Tapa de prueba para cuerpos de válvula de la serie K-8300

ADA **CSA B651** **OBC**

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantía limitada de por vida para grifería KOHLER®


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

	CP	Cromo pulido
	BN	Vibrant® Brushed Nickel
	BL	Negro mate
	2MB	Vibrant® Brushed Moderne Brass

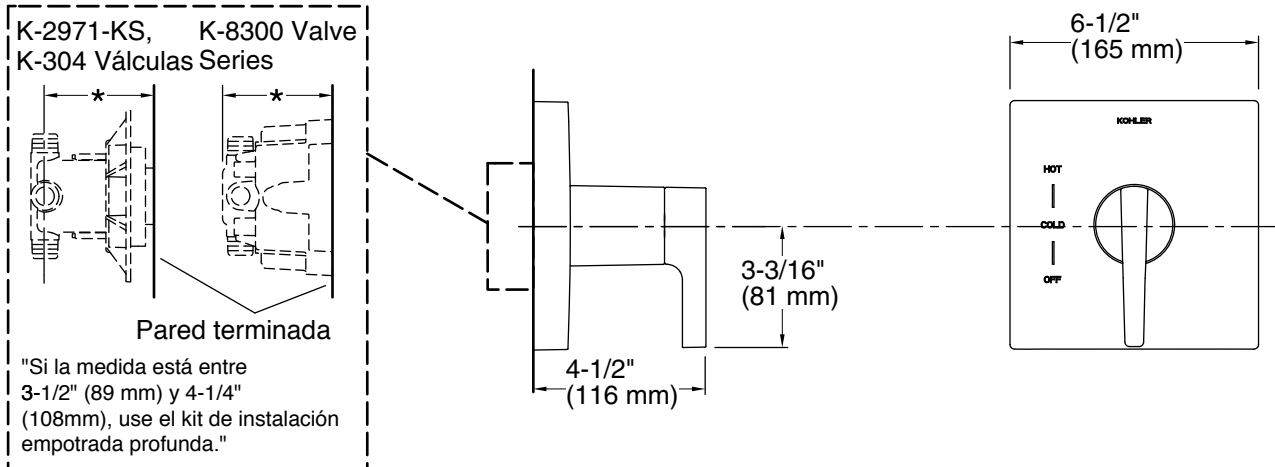

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.

AVISO: Riesgo de daño al producto. Los tornillos largos, utilizados para instalar el acabado, pueden dañar la válvula K-2971-KS. Consulte la guía de instalación del acabado para verificar si se necesita el kit de instalación para pared delgada (88526).

Cumple con ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala conforme a los requisitos específicos de estas normativas.