

Kit de Sistema de Nivelación Interceramic

Sistema de tres componentes: Corbatas, Cuñas y Pinzas de Presión. Herramienta esencial para perfeccionar la instalación de acabados de pisos y azulejos, ayudando a conseguir una instalación sin topes y con mayor alineación.



Componentes

•Corbatas Niveladoras


Se coloca por debajo de la loseta y funciona como arco para insertar la cuña.

•Cuñas

Se coloca dentro de la corbata y ejerce la fuerza sobre la loseta ayudando a la nivelación. Elemento reutilizable.

•Pinzas de presión

Permite la colocación uniforme, rápida y eficaz de la cuña dentro de la corbata.

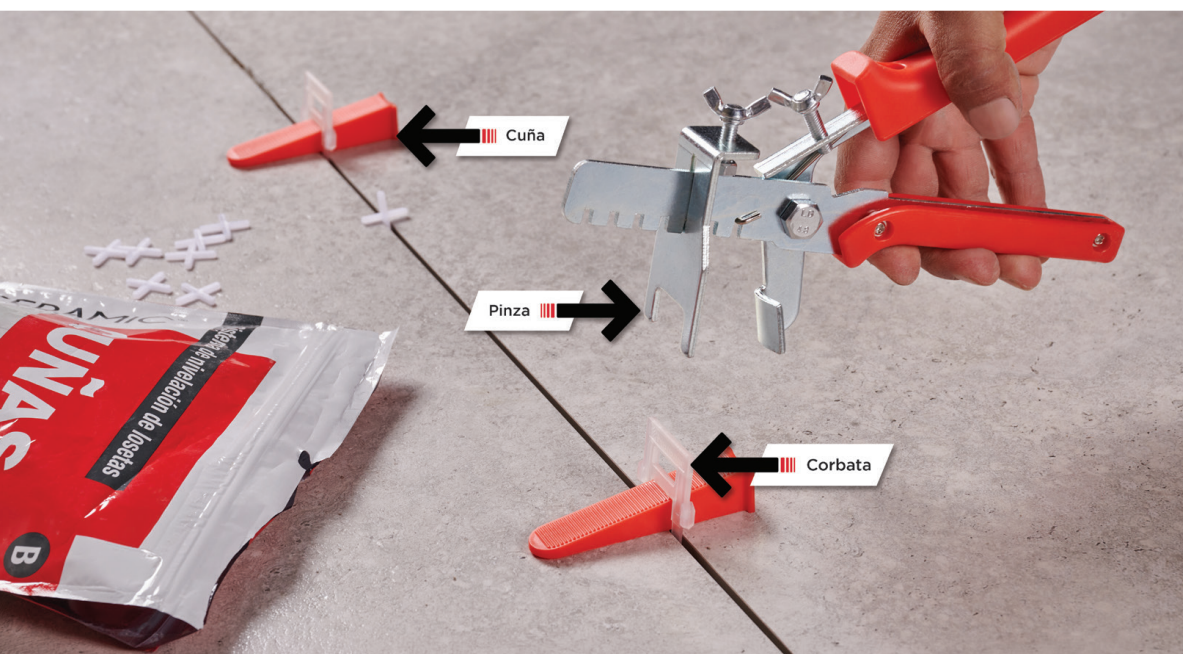

Garantiza nivelación



Asegura uniformidad



Mejora tiempos

Rendimiento

El rendimiento aproximado por kit es de 25 m² considerando una bolsa de 200 corbatas y 100 cuñas (estas últimas pueden ser reutilizadas).


Usos recomendados

Se recomienda su uso en cualquier tipo de piso en el que alguno de sus lados sea igual o mayor a 59 cm. Colocar los niveladores a 5 cm del borde de la pieza y posteriormente colocar el resto con una separación de aproximadamente 20 cm entre los mismos.


A continuación las cantidades de cuñas y corbatas por pieza recomendadas a utilizar, de acuerdo al formato y tipo de instalación.

Loseta calibrada

Formato (cm)	60X60	40X60	45X90	60X120	17.5X91
Ancho	3	2	2	3	1
Largo	3	3	4	5	4




Ejemplo 1. Formato 60x60 cm

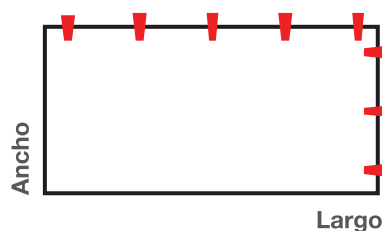


Ejemplo 2. Formato 60x120 cm

Loseta rectificada

Formato (cm)	30X60	59X59 60X60	75X75	80X80	90X90	59X119 60X120	80X120	75X150	90X180	15X90	18.5X150	19.5X110	22.5X180	120X280 120X278
Ancho	2	3	3	3	4	3	3	3	4	1	2	2	2	5
Largo	2	3	3	3	4	5	5	7	8	4	7	5	8	14




Ejemplo 3. Formato 90x90 cm

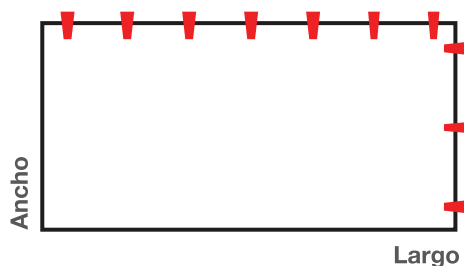

Ejemplo 4. Formato 75x150 cm

Formatos rectangulares traslapados

Añadir un nivelador en la unión de las losas adyacentes.

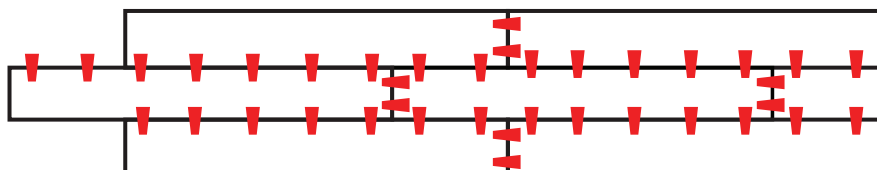

Ejemplo 5. Formato 18.5x150 cm