

LAVABO

GEORGIA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-LAVGEOM-I-0
Línea	Georgia
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.

Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Lápiz



Taladro



Broca



Lentes de seguridad



Cinta para medir



Desarmador de cruz



Silicón



Nivel



Espátula



6 Tornillos 1/4"




6 Taquetes 1/4"



2 Soportes de instalación

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

DIMENSIONES

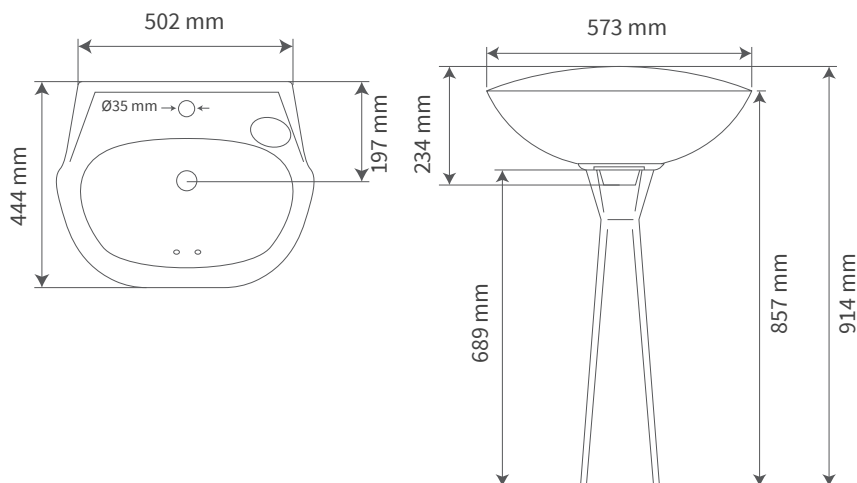


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Tipo de Lavabo	De pedestal
Forma de lavabo	Ovalada
Material de fabricación	Cerámica esmaltada
Color	Blanco
No incluye	Llave, trampa ni desagüe
Incluye	Kit de instalación
Tipo de instalación de llave	Monomando baja

PASOS DE INSTALACIÓN


Nota: Antes de iniciar la instalación asegúrese que el piso donde se colocará el pedestal esté sólido, con buena nivelación y que el muro sea resistente para el soporte de la fuente. La instalación en paredes falsas y/o tablaroca no está permitido.




- 1** Coloque el pedestal y céntrelo con la línea del drenaje.




- 2** Ponga la fuente sobre el pedestal y que la parte trasera de la fuente tope en el muro, después nivele tanto vertical como horizontal.




- 3** Una vez que la fuente este pegada al muro y nivelada, marque con un lápiz a través del soporte en donde se van a realizar las perforaciones para la instalación de los taquetes.




- 4** Realice las perforaciones en los orificios marcados




- 5** Inserte los taquetes con el martillo en las perforaciones.




- 6** Asegure los soportes de instalación en la pared utilizando los tornillos.



- 7 Coloque la fuente sobre los soportes de instalación.



- 8 Verifique que la fuente esté bien instalada.



- 9 Coloque silicón en la unión de la pared con el lavabo, con la ayuda de una espátula extienda el silicón por toda la unión del lavabo con la pared y retire cualquier exceso.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
2. Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
3. Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.
4. No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

GARANTÍA INTERCERAMIC

Garantía de por vida en acabados cerámicos.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com