

CONJUNTO DE REGADERA

DUNA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-V835048-CP
Línea	Duna
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.
3. Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o desperfecto manéjelo con cuidado.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Al abrir, revise que la caja contenga todas sus partes.
2. Asegúrese que el chapetón cubra bien la válvula mezcladora.
3. No desarme la válvula usted mismo, fue previamente instalada y ensamblada correctamente antes de salir de la fábrica.
4. Verifique que la tubería interna y suministro de agua esté instalado, asegúrese de que estén libres de impurezas.
5. Después de la instalación, asegúrese de que todas las uniones y conexiones estén libres de fugas.
6. La presión de agua debe ser 1.5 kg/cm² mínimo, 6 kg/cm² máximo (tanto para el agua fría, como para el agua caliente).
7. La válvula esta diseñada para soportar un máximo de 50°C.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Lápiz



Cinta métrica



Desarmador




Nivel



Llave ajustable




Llave Allen



Pistola de Silicón


Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

DIMENSIONES

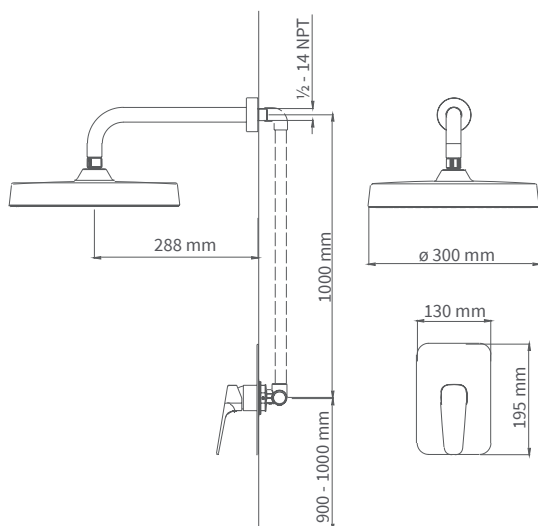

LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN


Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Chapetón de brazo	1
2	Brazo de regadera	1
3	Cebolleta	1
4	Cubierta de plástico	1
5	Válvula	1
6	Chapetón de Maneral	1
7	Maneral	1
8	Kit de instalación	1

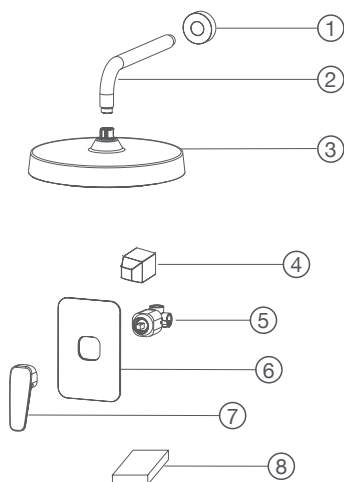



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Conjunto de regadera monomando	
Material de fabricación	Latón sólido	
Acabado	Cromo pulido	
Incluye	Cebolleta, brazo, válvula mezcladora, maneral monomando y kit de instalación	
Presión de agua requerida	1.5 kg/cm ² min a 6 kg/cm ² max	



PASOS DE INSTALACIÓN

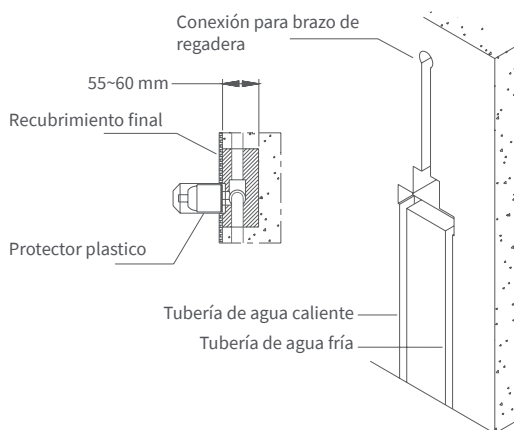



- 1 Consulte detalladamente el diagrama para la instalación de la válvula mezcladora mostrado en la imagen superior.

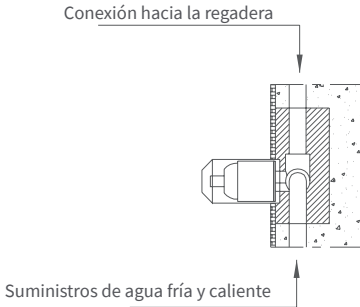

- 2 Al conectar los suministros de agua antes de cerrar un muro, asegúrese de que no existan fugas de agua. Después de hacer esta revisión, remueva el protector plástico y Selle alrededor con silicón de ser necesario para evitar filtraciones de agua y movimiento del maneral.
- 3 Intale la cubierta decorativa sobre la válvula y despues coloque el maneral.





- 4 Instale el chapetón y el brazo en la pared.
- 5 Antes de instalar la cebolleta, purgue la línea de agua dejando correr el agua.



- 6 Ensamble la cebolleta en el brazo.
- 7 Ajuste la cebolleta para que quede a la inclinación deseada.

PASOS DE FUNCIONAMIENTO

- 1 Levante el maneral de la llave y gírelo. A mayor ángulo de apertura, mayor será el flujo de agua. Cuando el maneral está abierto y se gira hacia la izquierda, obtendrá agua caliente; cuando lo gire a la derecha obtendrá agua fría.

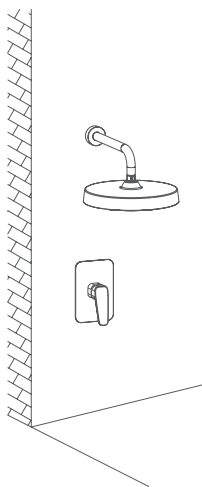

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

1. Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
2. Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
3. Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
4. No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
5. No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com