



Válvula de regadera empotrada de 40 mm **K-880M**

Características

- Construida con latón sólido para mayor durabilidad y confiabilidad



Códigos y Estándares

No aplica

Garantía limitada KOHLER® por un año


Para información detallada sobre la garantía consulte el sitio web

Acabados/Colores disponibles

Las muestras de colores son únicamente para referencia

Color Código Descripción

 CP Cromo pulido

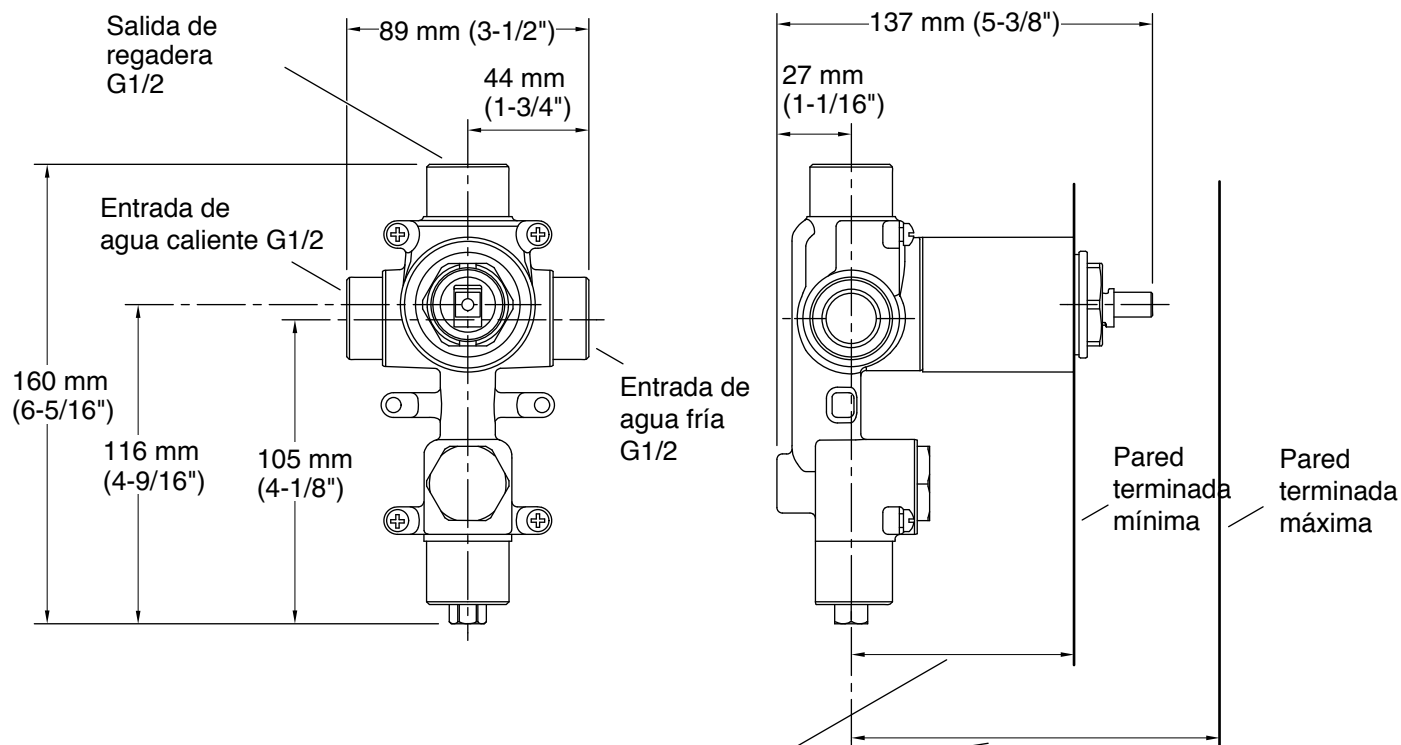

* Varía según el acabado

Información técnica

Todas las dimensiones de los productos son aproximadas.

Grifería:

Fujo: 151.4 l/min (40 gal/min)

Presión: 4.1 bar (60 psi)

Notas

Instala este producto de acuerdo con el instructivo de instalación.